GRUNDIG SERVICE MANUAL

TV

D Btx * 32700 #

Ergänzung Supplement 2
Sach-Nr./Part No. 72010-011.42

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

Service Manual
CUC 5360/5361
Sach-Nr./Part No. 72010-011.40

Ergänzung Supplement 1
Sach-Nr./Part No. 72010-011.41

CUC 5360
CUC 5361

CUC 5360:

M 55-775 TOP (9.21143-01 / GCX 6890)
M 55-775/8 TOP (9.21143-02 / GCX 8390)

SE 7085 text (9.21195-01 / GCZ 0524)

ST 63-650/8 TOP (9.25975-35 / GCZ 6661)
ST 6303 (9.21306-01 / GCA 2761)
ST 70-907 text (9.21302-01 / GCA 1761)
ST 70-94 text (9.21285-01 / GCZ 8751)
ST 7003 (9.21174-01 / GCY 7761)
ST 7003/8 (9.21174-34 / GCZ 5261)

Stockholm ST 3670 text (9.21194-01 / GCZ 0624)

XC 701 (9.21157-01 / GCX 9381)

CUC 5361:

ST 70-675 TOP (9.21283-01 / GCZ 7581)

Wien S ST 1663 TOP (9.21261-01 / GCA 0261)

(D)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeiner Teil ..... 1-1...1-6
Modulübersicht 1-3
Technische Daten 1-5

Abgleich 2-1

Platinenabbildungen und Schaltpläne ..... 3-1...3-15
Oszillogramme Chassisplatte 3-1
Chassisplatte 3-2
Gesamtschaltplan 3-6
Bildrohrplatte 29305-022.74 3-10
Videotext 29504-108.86 3-11
Netzschalterplatte 29304-165.13 3-12
S-Video Platte 29305-160.07 3-13
Anzeigeeinheit 29501-080.03 3-14
Anzeigeeinheit 29501-080.49 3-15

Ersatzteillisten ..... 4-1...4-34
Ersatzteilliste CUC 5360 4-1
Ersatzteilliste M 55-775 TOP 4-9
Ersatzteilliste SE 7085 text 4-11
Ersatzteilliste ST 63-650/8 TOP 4-13
Ersatzteilliste ST 6303 4-15
Ersatzteilliste ST 70-94 text 4-17
Ersatzteilliste ST 7003 4-19
Ersatzteilliste Stockholm ST 6370 text 4-21
Ersatzteilliste XC 701 4-23
Ersatzteilliste CUC 5361 4-25
Ersatzteilliste ST 70-675 TOP 4-31
Ersatzteilliste Wien S ST 1663 TOP 4-33

(GB)

Table of Contents

Page

General section ..... 1-1...1-6
Module List 1-3
Technical Data 1-5

Adjustments 2-1

Layout of the P.C.B. and Circuit Diagrams ..... 3-1...3-15
Oscillogrammes 3-1
Chassis Board 3-2
General Circuit Diagram 3-6
CRT Panel 29305-022.74 3-10
Teletext 29504-108.86 3-11
Mains Switch Panel 29304-165.13 3-12
Video Board-S 29305-160.07 3-13
Display Unit 29501-080.03 3-14
Display Unit 29501-080.49 3-15

Spare Parts Lists ..... 4-1...4-34
Spare Parts List CUC 5360 4-1
Spare Parts List M 55-775 TOP 4-9
Spare Parts List SE 7085 text 4-11
Spare Parts List ST 63-650/8 TOP 4-13
Spare Parts List ST 6303 4-15
Spare Parts List ST 70-94 text 4-17
Spare Parts List ST 7003 4-19
Spare Parts List Stockholm ST 6370 text 4-21
Spare Parts List XC 701 4-23
Spare Parts List CUC 5361 4-25
Spare Parts List ST 70-675 TOP 4-31
Spare Parts List Wien S ST 1663 TOP 4-33

Notizen / Notes

CUC 5360 / 5361 Allgemeiner Teil / General Section

Modulübersicht / Module List

Gerät Set Apparecchio Appareil Aparato	**Tuner**	**ZF-Verstärker** IF amplifier Amplificateur de FI Amplificatore FI Amplificasor de FI	**Farb/RGB** Color RGB Decodeur/RVB Colore/RVB Croma RGB	**Videotext** Teletext Teletexte Televideo Teletexto	**Bildrohrplatte** CRT Base C.I. Tuba Cathod. Piasta Cinesc. Placa Zocalo TRC	**Bedieneinheit** Control Unit Unita de comm. Unita di commando Unidad de Mando	**Netzschalterplatte** Mains switch board C.I. Int. Secteur Piastra Int. di Rete Placa interr. Red	**Fernbedienung** Remote control Tele commande Telecommando Tele mando	**Kopfhörerplatte** Headphone Board Platina pour cas. Piastra per cuffia Toma de auricular.	**S-Video Platte** S-Video board C.I. Video S Piastra S-Video Placa S-Video	**Chassis** Chassis Chasis Telaio Chasis
M 55-775 TOP	29504-101.22	29504-102.30	29504-105.54	29504-108.86	29305-022.42	29501-080.49	-	29622-059.06	-	29305-160.07	29701-082.36
M 55-775/8 TOP	29504-101.22	29504-162.41	29504-165.54	29504-108.76	29305-022.42	29501-080.49	-	29622-059.06	-	29305-160.07	29701-082.37
SE 7085 text	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	-	29305-022.42	-	29305-165.23	29622-059.06	-	-	29701-082.26
Wien S ST 1663 TOP	29504-101.22	29504-102.30	29504-105.54	29504-108.86	29305-022.74	29501-074.86	29304-065.88	29622-059.06	29305-008.17	29304-060.91	29701-082.55
Stockholm ST 3670 text	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	-	29305-022.42	-	29305-165.23	29622-059.06	-	-	29701-082.26
ST 63-650/8 TOP	29504-101.22	29504-162.41	29504-165.54	29504-108.76	29305-022.42	29501-080.02	-	29622-059.06	-	-	29701-082.51
ST 6303	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	-	29305-022.42	29501-080.17	-	29622-059.06	-	-	29701-074.86
ST 70-675 TOP	29504-101.22	29504-102.20/.30	29504-105.54	29504-108.76	29305-022.74	29501-074.88	29305-165.01	29622-058.01	-	29304-060.91	29701-074.08
ST 70-907 text	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	-	29305-022.42	29501-080.02	-	29622-059.06	-	-	29701-074.55
ST 70-94 text	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	-	29305-022.42	29501-080.02	-	29622-059.06	-	-	29701-074.55
ST 7003	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	-	29305-022.42	29501-080.17	-	29622-059.06	-	-	29701-082.26
ST 7003/8	29504-101.22	29504-162.41	29504-165.54	-	29305-022.42	29501-080.17	-	29622-059.06	-	-	29701-082.05
XC 701	29504-101.22	29504-102.18	29504-105.49	-	29305-022.42	29501-080.03	29305-165.13	29622-059.06	-	-	29701-082.26

Allgemeiner Teil / General Section CUC 5360 / 5361

Technische Daten / Technical Data

	M 55-775 TOP	M 55-775/8 TOP	SE 7085 text	Wien S ST 1663 TOP	Stockholm ST 3670 text	ST 63-650/8 TOP	ST 6303	ST 70-675 TOP	ST 70-907 text	ST 70-94 text	ST 7003	ST 7003/8	XC 701
Bildröhre / Picture Tube													
sichtbares Bild visible picture	51cm	51cm	66cm	59cm	66cm	59cm	59cm	66cm	66cm	66cm	66cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	55cm (21") Black Planar	55cm (21") Black Planar	70cm (28") Black Matrix	63cm (25") Black Line Super, Invar	70cm (28") Black Matrix	63cm (25") FST Black Matrix PHILIPS	63cm (25") Black Matrix	70cm (28") Black Line Super, Invar	70cm (28") FST Black Matrix	70cm (28") FST Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix	70cm (28") Black Matrix
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic													
Programmspeicherplätze Programme positions	49 + 3 AV	49 + 3 AV	49 + 1 AV	49 + 3 AV	49 + 1 AV	49 + 2 AV	49 + 1 AV	49 + 3 AV	49 + 1 AV	49 + 1 AV	49 + 1 AV	49 + 2 AV	49 + 1 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programm position												
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband												
TV-Normen TV standards	PAL/SECAM-BG	Multinorm	PAL-BG	PAL/SECAM-BG	PAL-BG	Multinorm	PAL-BG	PAL/SECAM-BG	PAL-BG	PAL-BG	PAL-BG	Multinorm	PAL-BG
Musikleistung Music power	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x25W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x30W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W
Anschlüsse / Connections													
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3,5mm jack socket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts												
Euro-AV-Buchse schwarz Euro AV socket black	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Euro-AV-Buchse blau Euro AV socket blue	VCR-Belegung only VCR use	VCR-Belegung only VCR use	-	VCR-Belegung only VCR use	-	VCR-Belegung only VCR use	-	VCR-Belegung only VCR use	-	-	-	VCR-Belegung only VCR use	-
Netzteil / Mains Stage													
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V	190 ... 264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	80W	80W	85W	90W	85W	90W	85W	100W	85W	85W	80W	85W	90W
Leistungsaufnahme Standby Power consumption standby	15W	15W	14W	15W	14W	18W	17W	20W	18W	18W	16W	16W	15W

(D)

Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Service-Fall nicht verstellt werden.

1. Chassisplatte

Meßgeräte: Oszilloskop mit Tastkopf 10:1.

Servicearbeiten nach Austausch von:
- **Tuner** Abgl. 1.1
- **ZF-Verstärker** Abgl. 1.1
- **Videotext** Abgl. 1.4
- **IC520** Abgl. 1.2 1.3

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1.1 Tuner-AGC	Normtestbild auf hohen UHF-Kanal legen, die HF muß mindestens 1,5mV (64dBµV, rauschfreies Bild) betragen.	Regler **R341** (Kontakt 14, ZF-Verst.) drehen bis das Bild zu rauschen beginnt, dann wieder zurückdrehen bis das Bild gerade rauschfrei wird.
1.2 Zeilenphase	Bildbreite mit **R412** auf Minimum stellen.	Mit Regler **R525** den grauen Bildrand symmetrisch zum rechten und linken Bildrand einstellen. Die Bildbreite mit **R412** wieder nach Testbild einstellen.
1.3 Zeilenfrequenz	FBAS Signal an **C518** nach Masse kurzschließen.	Mit Regler **R506** Bild auf langsames Durchlaufen einstellen. Kurzschluß entfernen.
1.4 Videotext Anpassungs-abgleich	Der Einsteller **R242** ist werkseitig auf kleinste Höhenanhebung eingestellt. Während des Abgleichs ist es notwendig, daß Sie die Seite 199 ständig neu anwählen, da nur so der Inhalt neu eingelesen wird und eine Beurteilung der Fehlerschwelle möglich ist.	Regler **R242** langsam verstellen, bis die Fehler verschwinden. Nicht weiterdrehen, da sonst die Fehlerhäufigkeit wieder zunehmen kann.

(GB)

Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are pre-set at the factory and must not be re-adjusted in the case of repairs.

1. Chassis Board

Measuring instruments: Oscilloscope with 10:1 test probe.

Service works after replacement of:
- **Tuner,** alignment 1.1
- **IF-Amplifier,** alignment 1.1
- **Teletext,** alignment 1.4
- **IC520,** alignment 1.2 ,1.3

Alignment	Preparations	Alignment Process
1.1 Tuner AGC	Feed in a standard test pattern in the upper range of the UHF band; the RF should be 1.5mV (64dBµV, noise-free picture) at least.	Turn control **R341** (contact 14, IF-amplifier) so that noise just starts to appear in the picture, then turn in reverse direction so that the noise just disappears from the picture.
1.2 Line phase	With **R412** set the horizontal amplitude to minimum.	With control **R525** set the grey picture edges to be symmetrical within the right and left picture frame. With **R412** reset the picture width to conform with the test pattern.
1.3 Line frequency	Connect the CCVS signal at **C518** to ground.	Set the control **R506** so that the picture moves slowly across the screen. Remove the short circuit.
1.4 Videotext matching adjustment	The control **R242** is pre-set at the factory to minimum high-frequency emphasis. During this adjustment page 199 must always be selected anew so that the page is read in anew making it possible to evaluate the error rate.	Turn **R242** slowly until the faults disappear. Do not turn any further as the error rate may increase again.

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Oszillogramme Chassisplatte / Oscillograms Chassis Board



(1) 0,8 V_{ss} 5 µs/cm



(2) 10 V_{ss} 5 µs/cm

(3) 1,2 V_{ss} 5 µs/cm



(4) 500 V_{ss} 5 µs/cm



(5) 520 V_{ss} 5 µs/cm



(6) 1,7 V_{ss} 10 µs/cm

(6A) 1 V_{ss} 10 µs/cm



(8) 3,4 V_{ss} 10 µs/cm



(9) 3 V_{ss} 10 µs/cm



(10) 3 V_{ss} 10 µs/cm



(11) 8 V_{ss} 10 µs/cm



(11A) 8 V_{ss} 5 ms/cm



(12) 20 V_{ss} 5 ms/cm



(13) 50 V_{ss} 5 ms/cm



(13A) 1 V_{ss} 5 ms/cm



(13B) 45 V_{ss} 5 ms/cm



(14) 2,5 V_{ss} 5 ms/cm

(15) 10 V_{ss} 5 ms/cm



(16) 1 V_{ss} 5 ms/cm



(17) 1,3 V_{ss} 10 µs/cm



(18) 25 V_{ss} 10 µs/cm



(19) 7,5 V_{ss} 10 µs/cm



(20) 1300 V_{ss} 10 µs/cm



(20A) 25 V_{ss} 10 µs/cm



(21) 40 V_{ss} 10 µs/cm



(22) 60 V_{ss} 10 µs/cm



(23) 32 V_{ss} 10 µs/cm



(24) 230 V_{ss} 10 µs/cm



(25A) 220 V_{ss} 5 ms/cm



(25B) 220 V_{ss} 20 µs/cm



(26) 28 V_{ss} 10 µs/cm

CUC 5360 / 5361 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Chassisplatte / Chassis Board

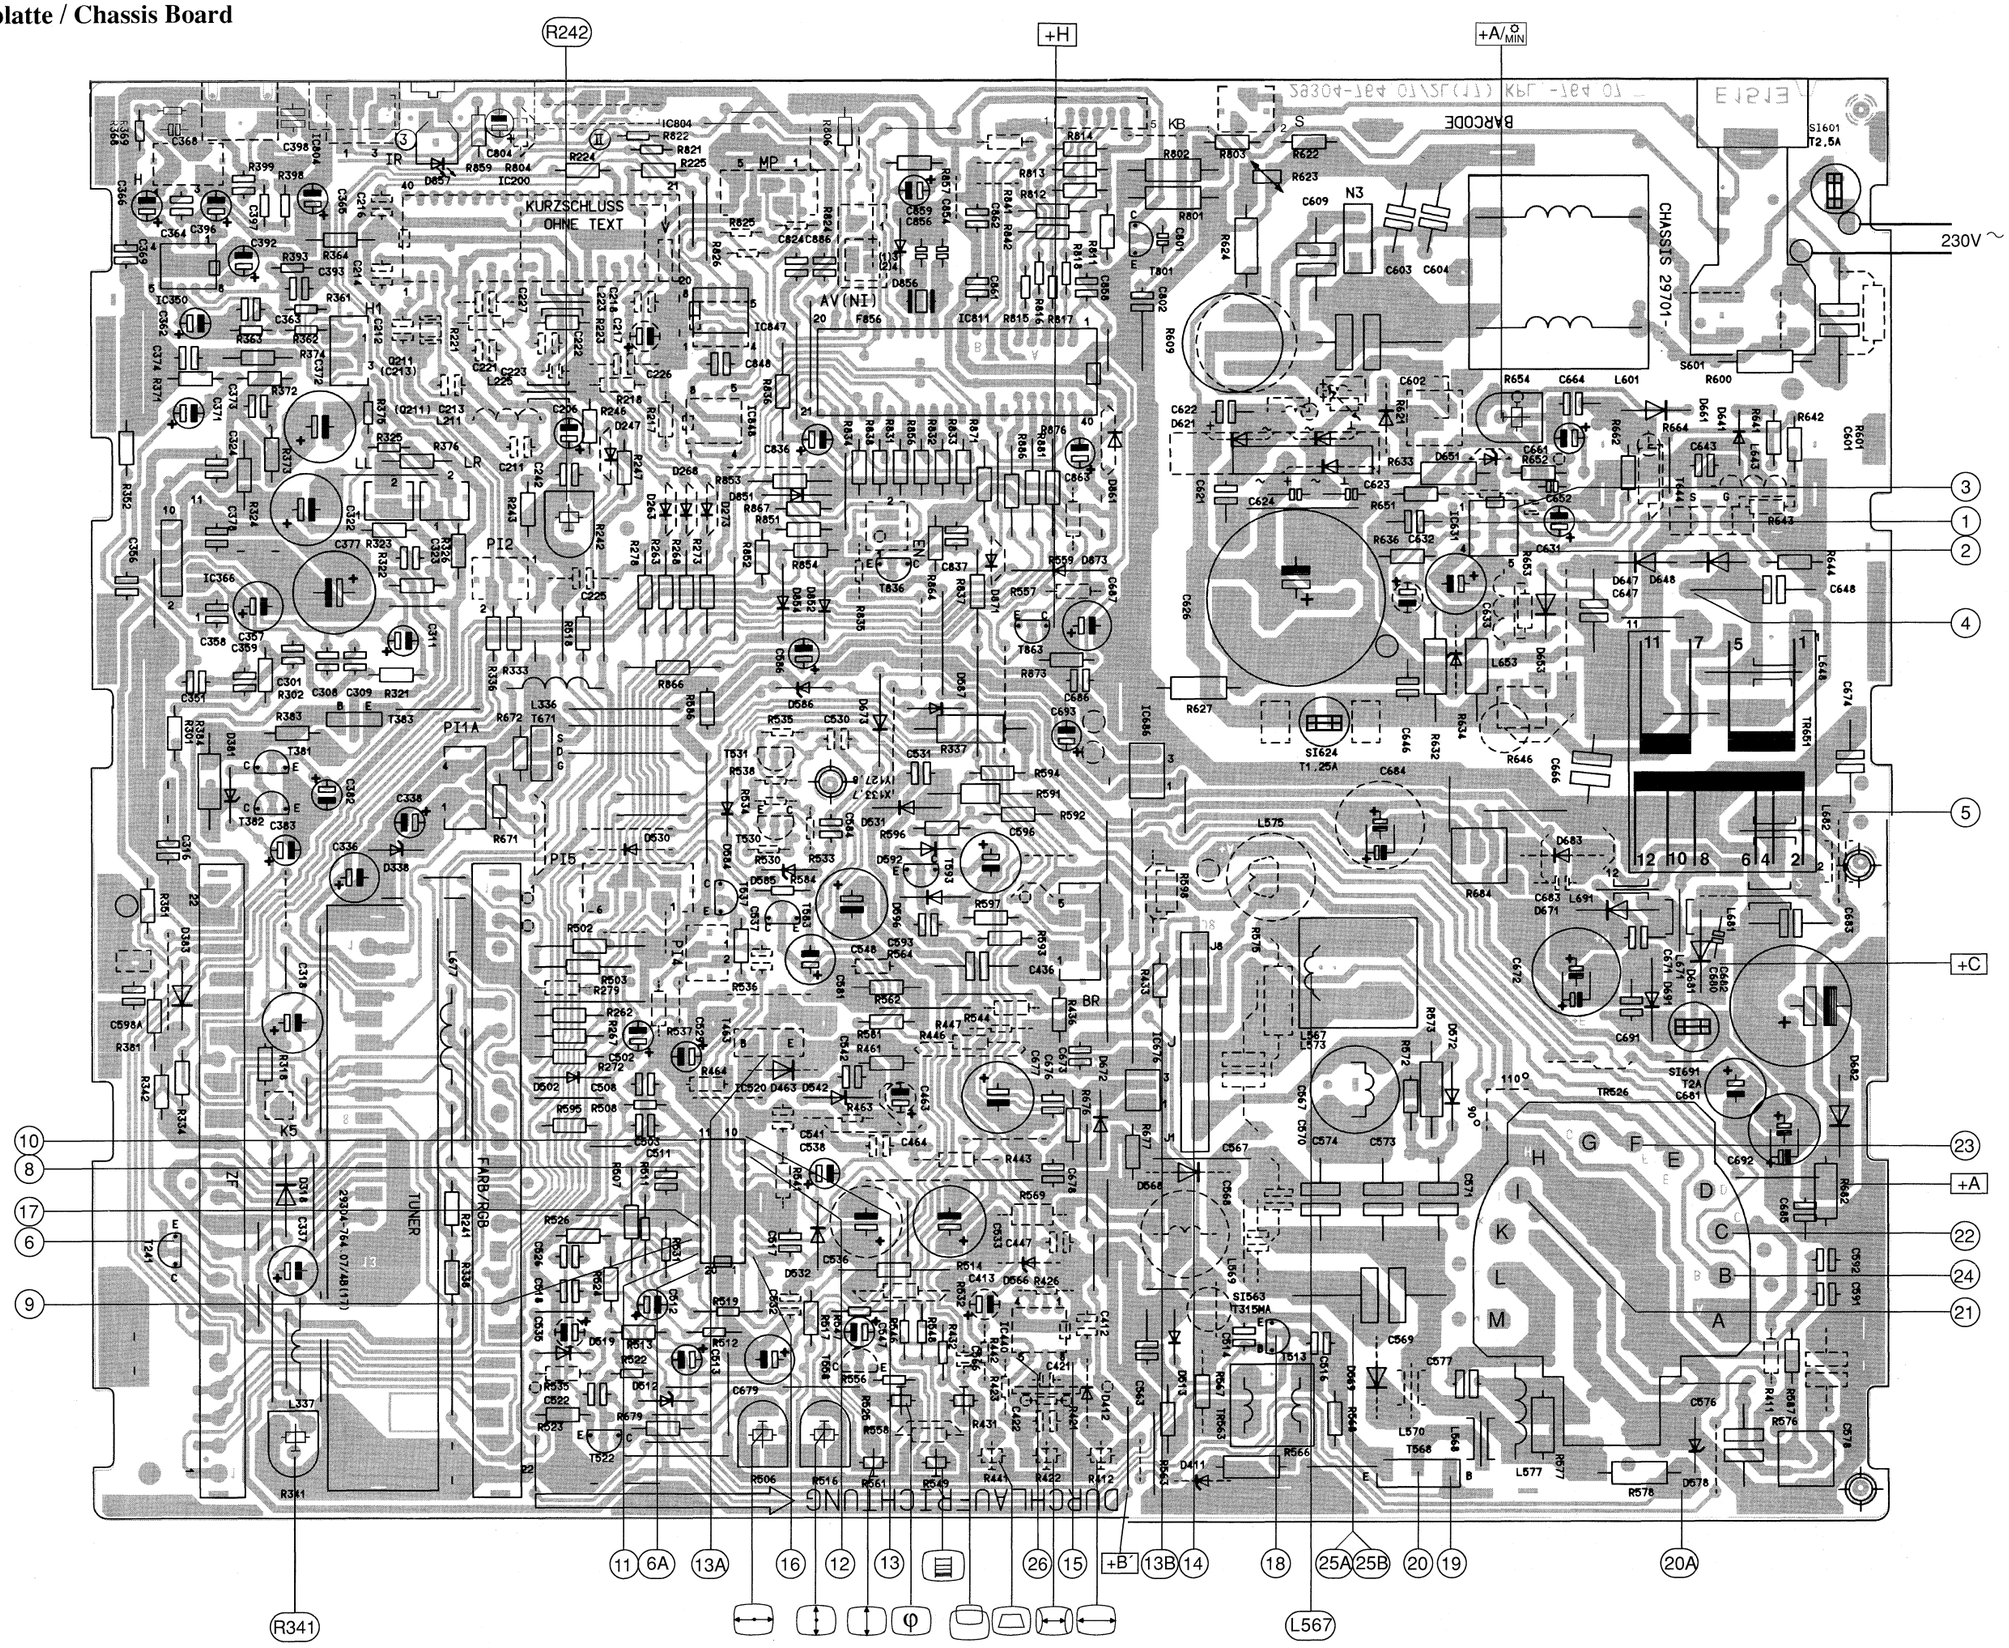

GRUNDIG Service-Technik 3-3

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 5360 / 5361

Chassisplatte / Chassis Board

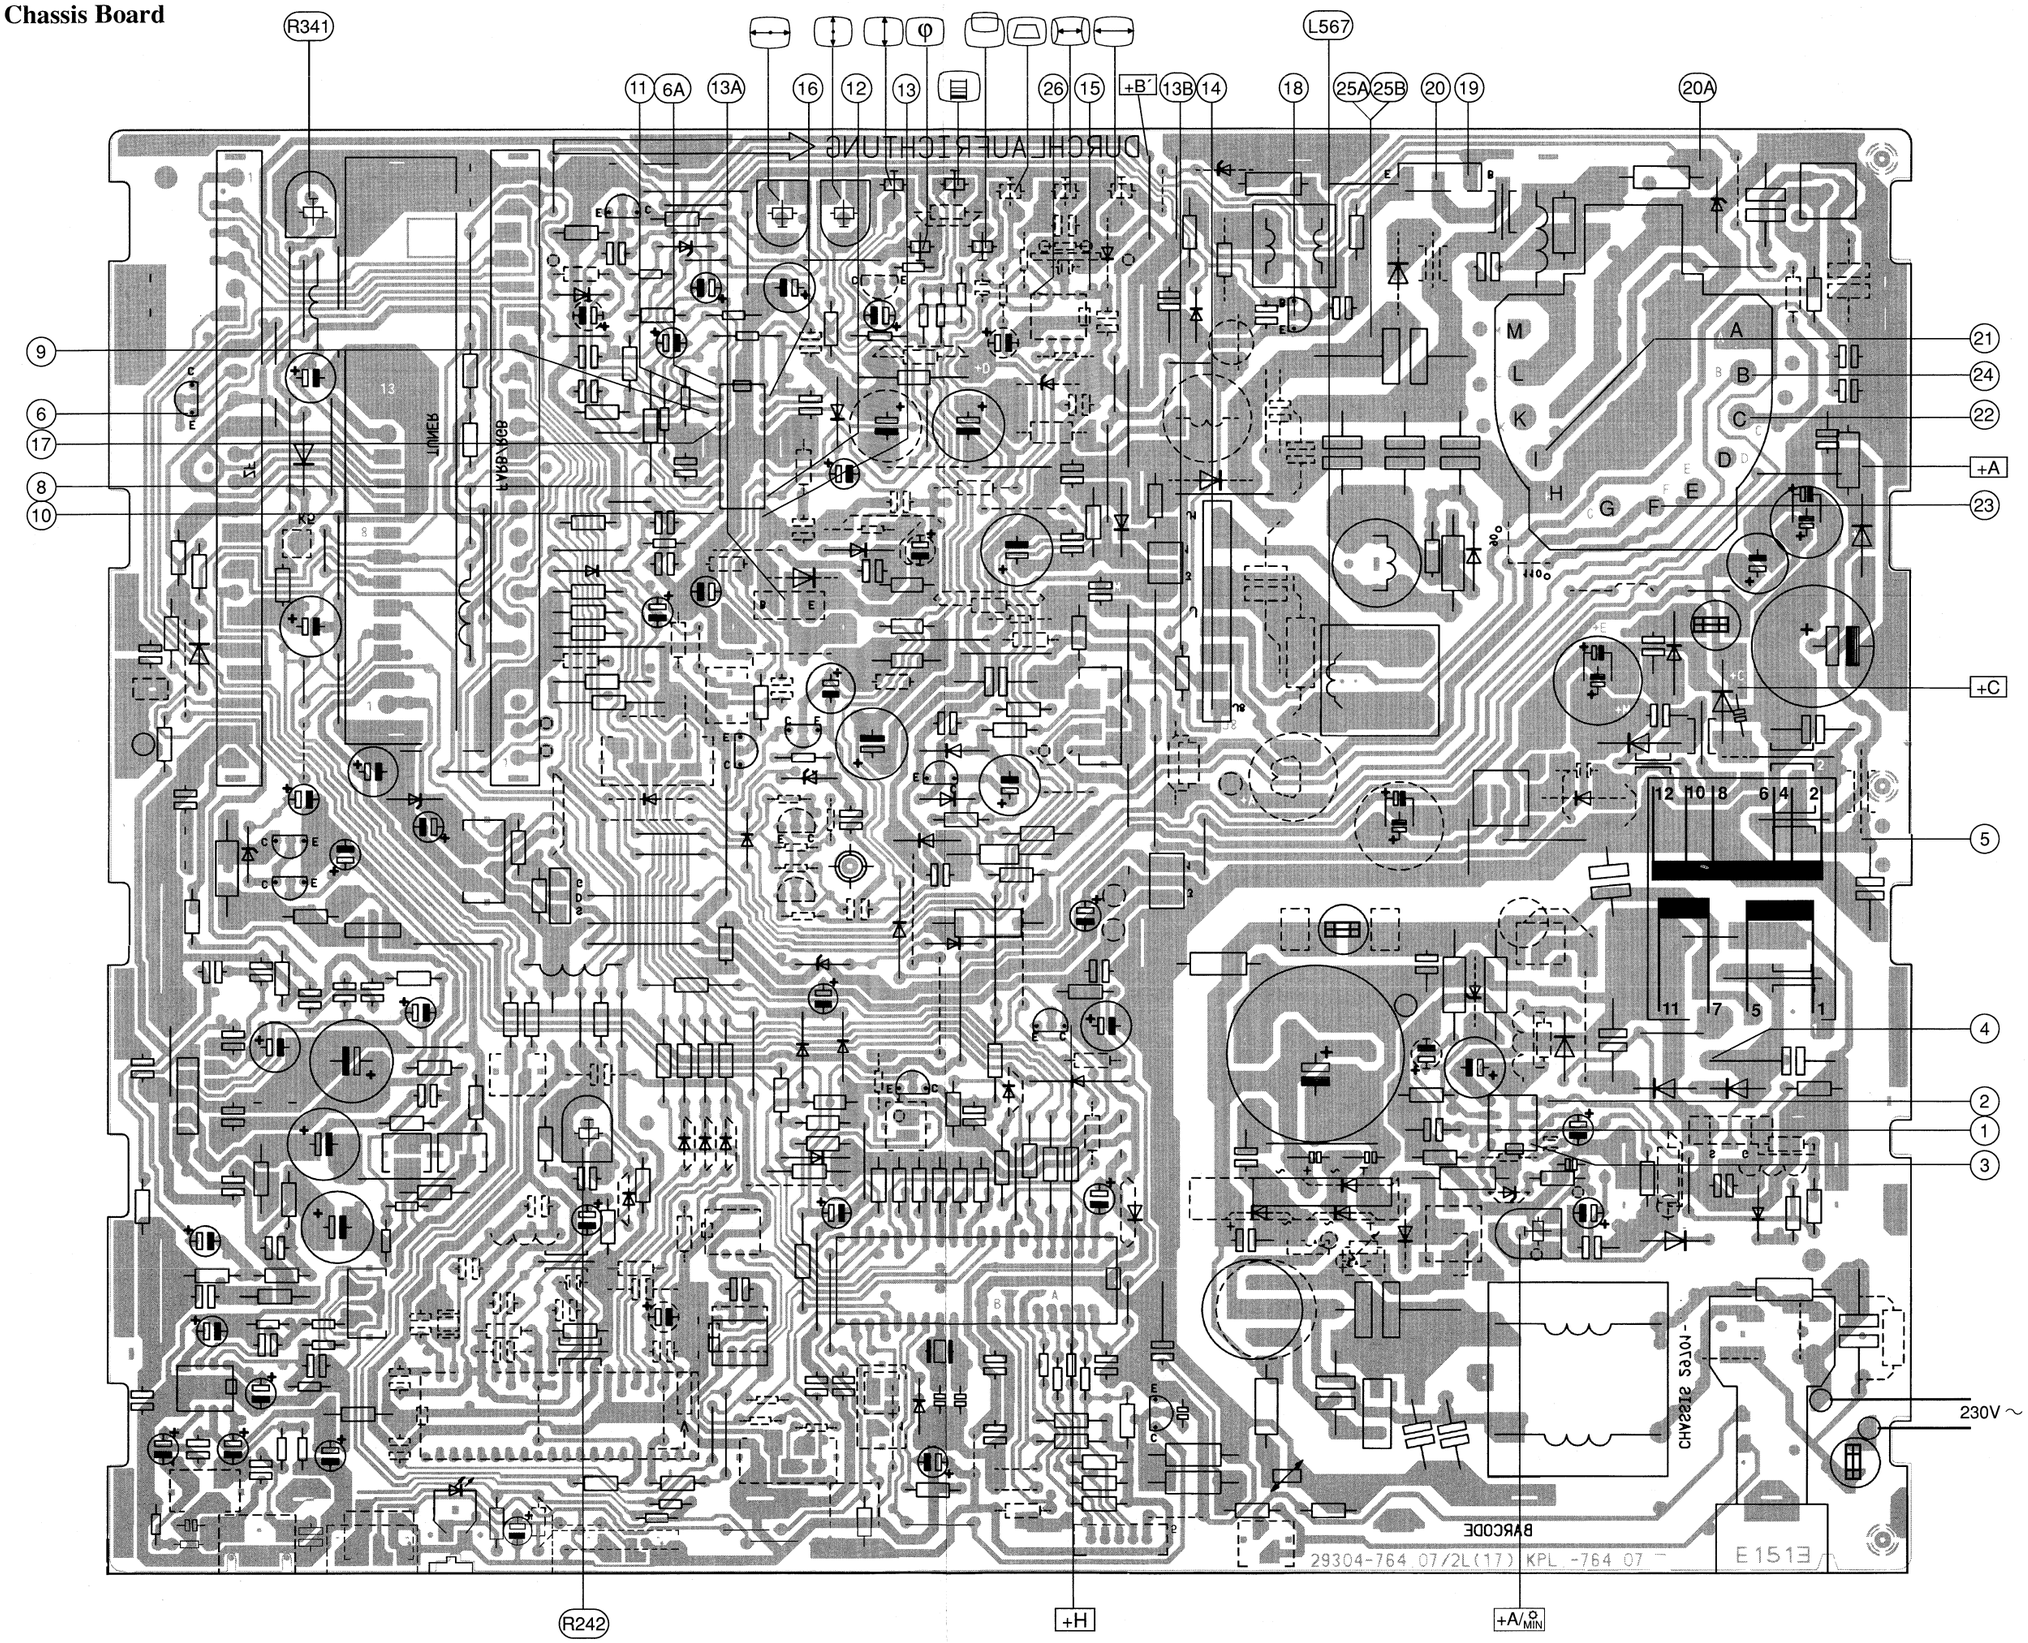

CUC 5360 / 5361 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 5360 / 5361

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

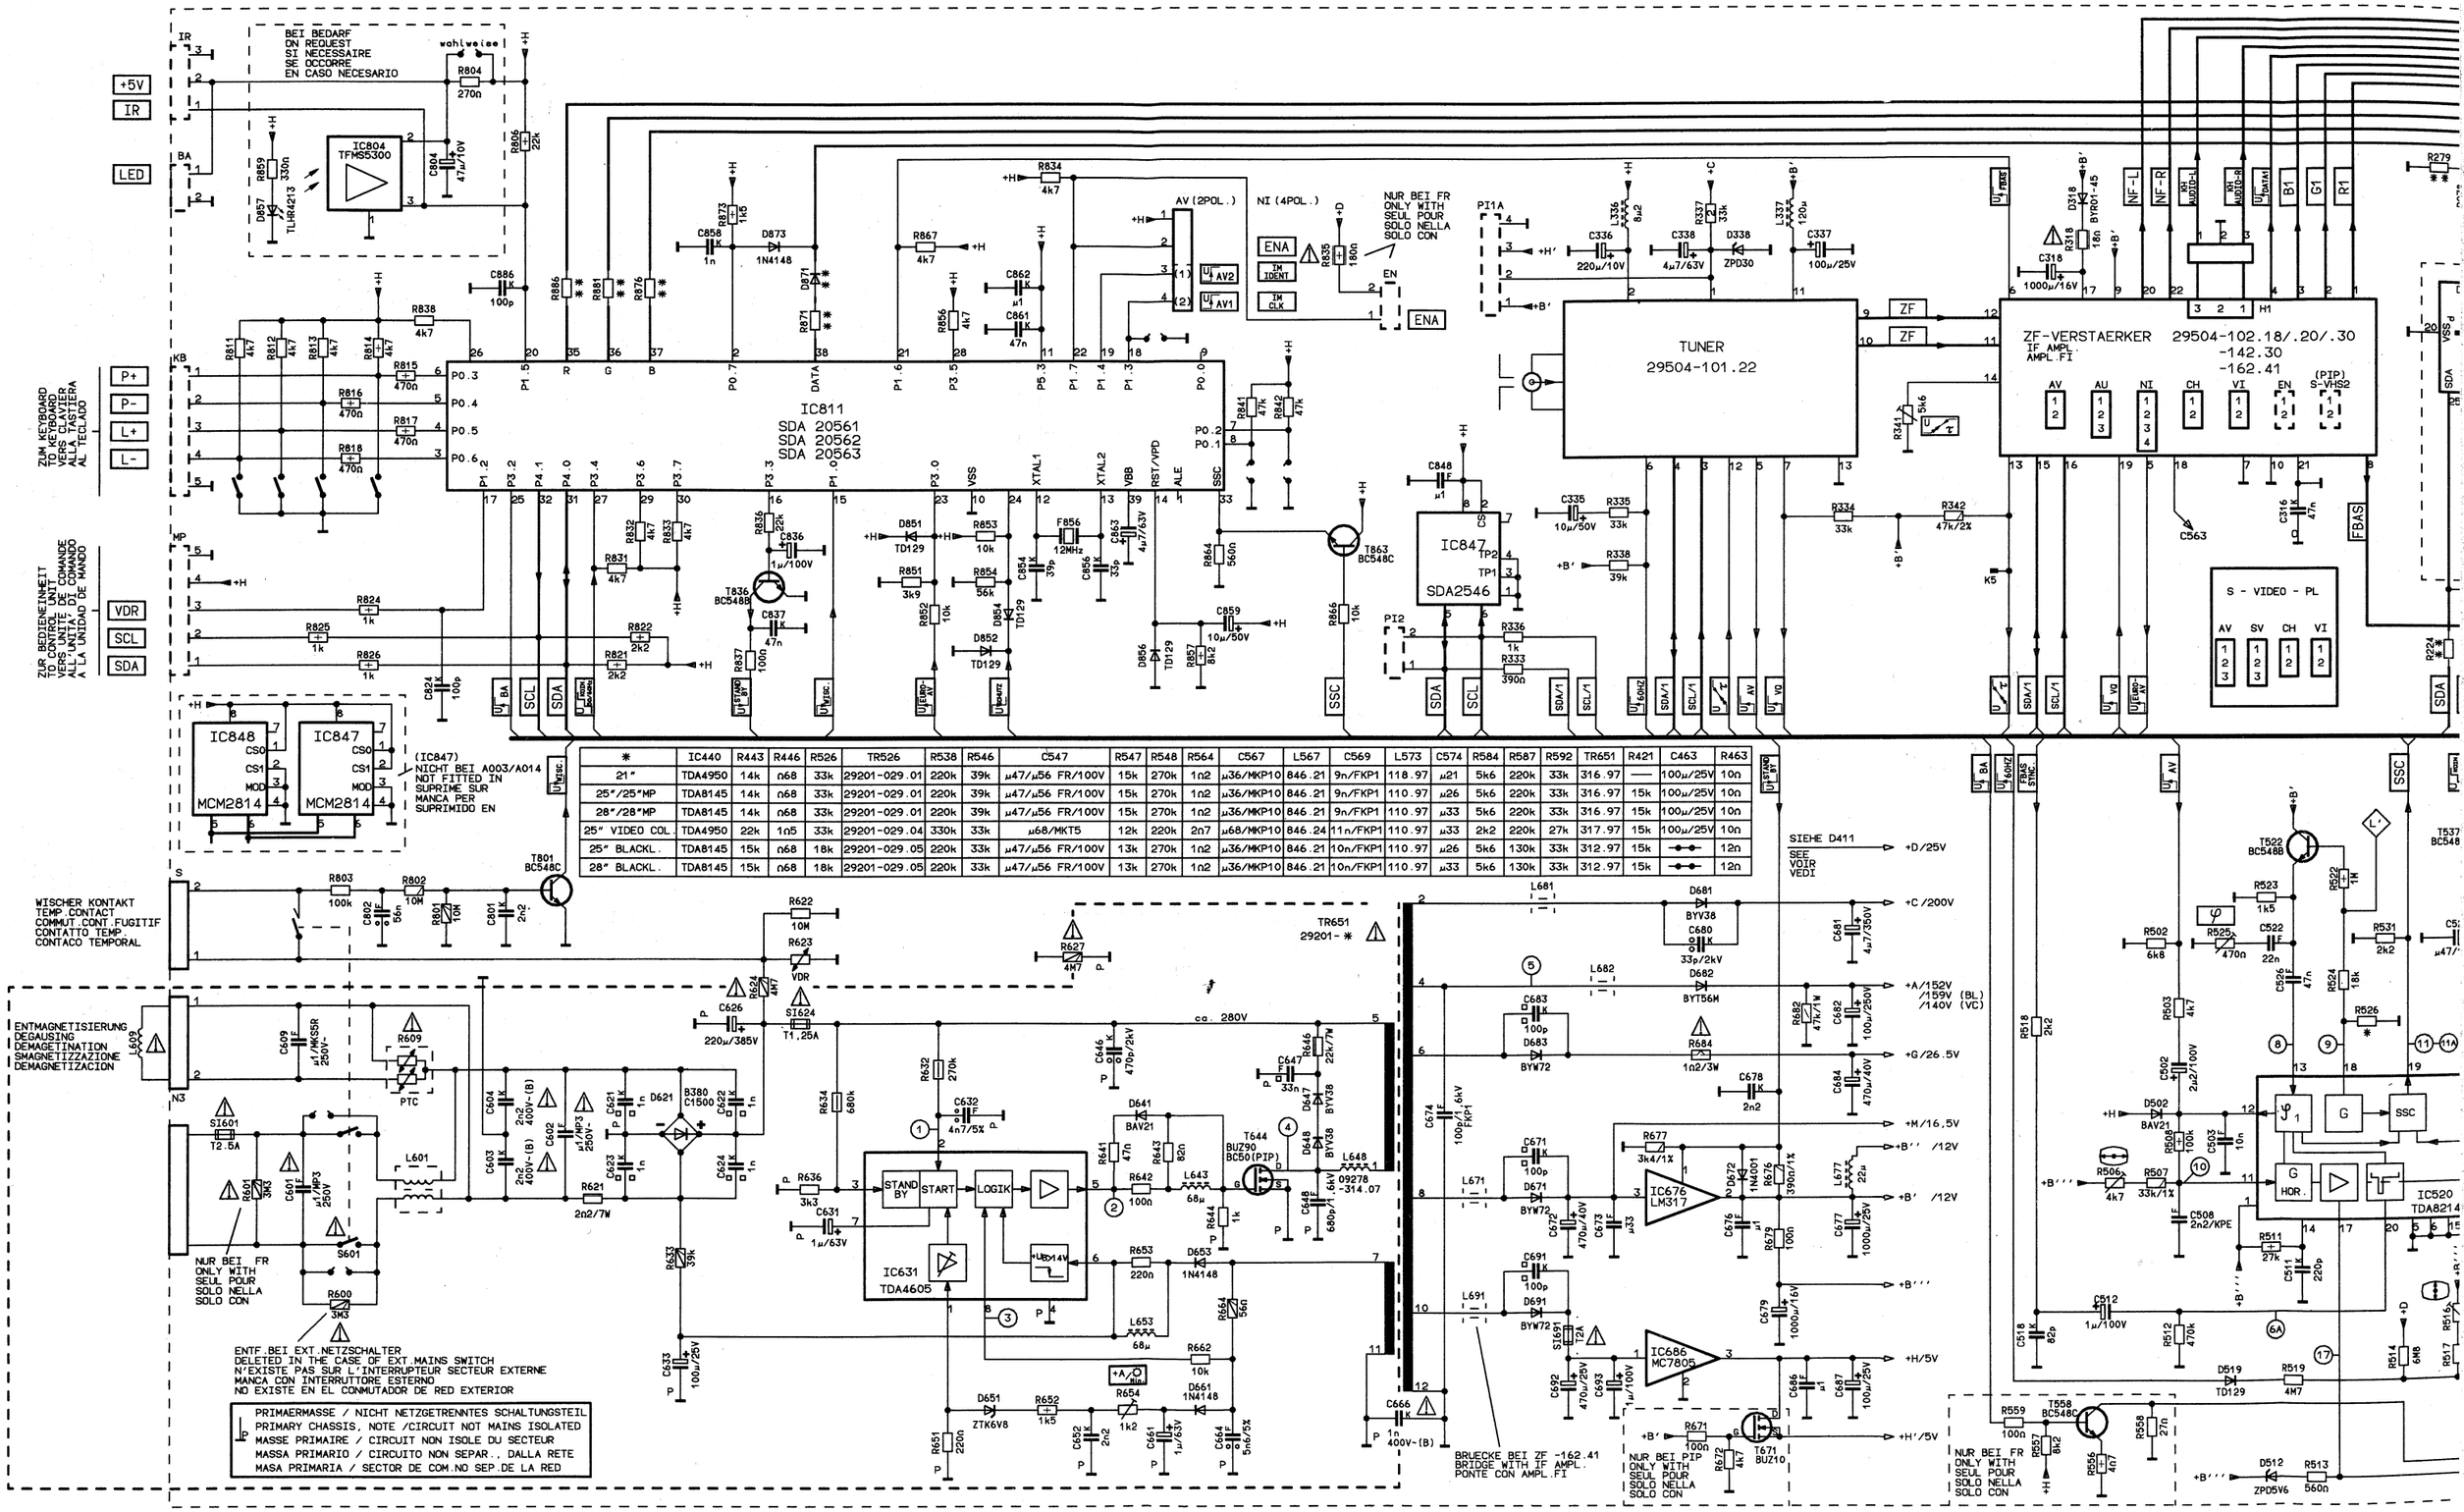

*	IC440	R443	R446	R526	TR526	R538	R546	C547	R547	R548	R564	C567	L567	C569	L573	C574	R584	R587	R592	TR651	R421	C463	R463
21"	TDA4950	14k	068	33k	29201-029.01	220k	39k	µ47/µ56 FR/100V	15k	270k	1n2	µ36/MKP10	846.21	9n/FKP1	118.97	µ21	5k6	220k	33k	316.97	—	100µ/25V	10Ω
25"/25"MP	TDA8145	14k	068	33k	29201-029.01	220k	39k	µ47/µ56 FR/100V	15k	270k	1n2	µ36/MKP10	846.21	9n/FKP1	110.97	µ26	5k6	220k	33k	316.97	15k	100µ/25V	10Ω
28"/28"MP	TDA8145	14k	068	33k	29201-029.01	220k	39k	µ47/µ56 FR/100V	15k	270k	1n2	µ36/MKP10	846.21	9n/FKP1	110.97	µ33	5k6	220k	33k	316.97	15k	100µ/25V	10Ω
25" VIDEO COL	TDA4950	22k	1n5	33k	29201-029.04	330k	33k	µ68/MKT5	12k	220k	2n7	µ68/MKP10	846.24	11n/FKP1	110.97	µ33	2k2	220k	27k	317.97	15k	100µ/25V	10Ω
25" BLACKL.	TDA8145	15k	068	18k	29201-029.05	220k	33k	µ47/µ56 FR/100V	13k	270k	1n2	µ36/MKP10	846.21	10n/FKP1	110.97	µ26	5k6	130k	33k	312.97	15k	⊷	12Ω
28" BLACKL.	TDA8145	15k	068	18k	29201-029.05	220k	33k	µ47/µ56 FR/100V	13k	270k	1n2	µ36/MKP10	846.21	10n/FKP1	110.97	µ33	5k6	130k	33k	312.97	15k	⊷	12Ω

GRUNDIG Service-Technik 3-7 GRUNDIG Service-Techn

CUC 5360 / 5361 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

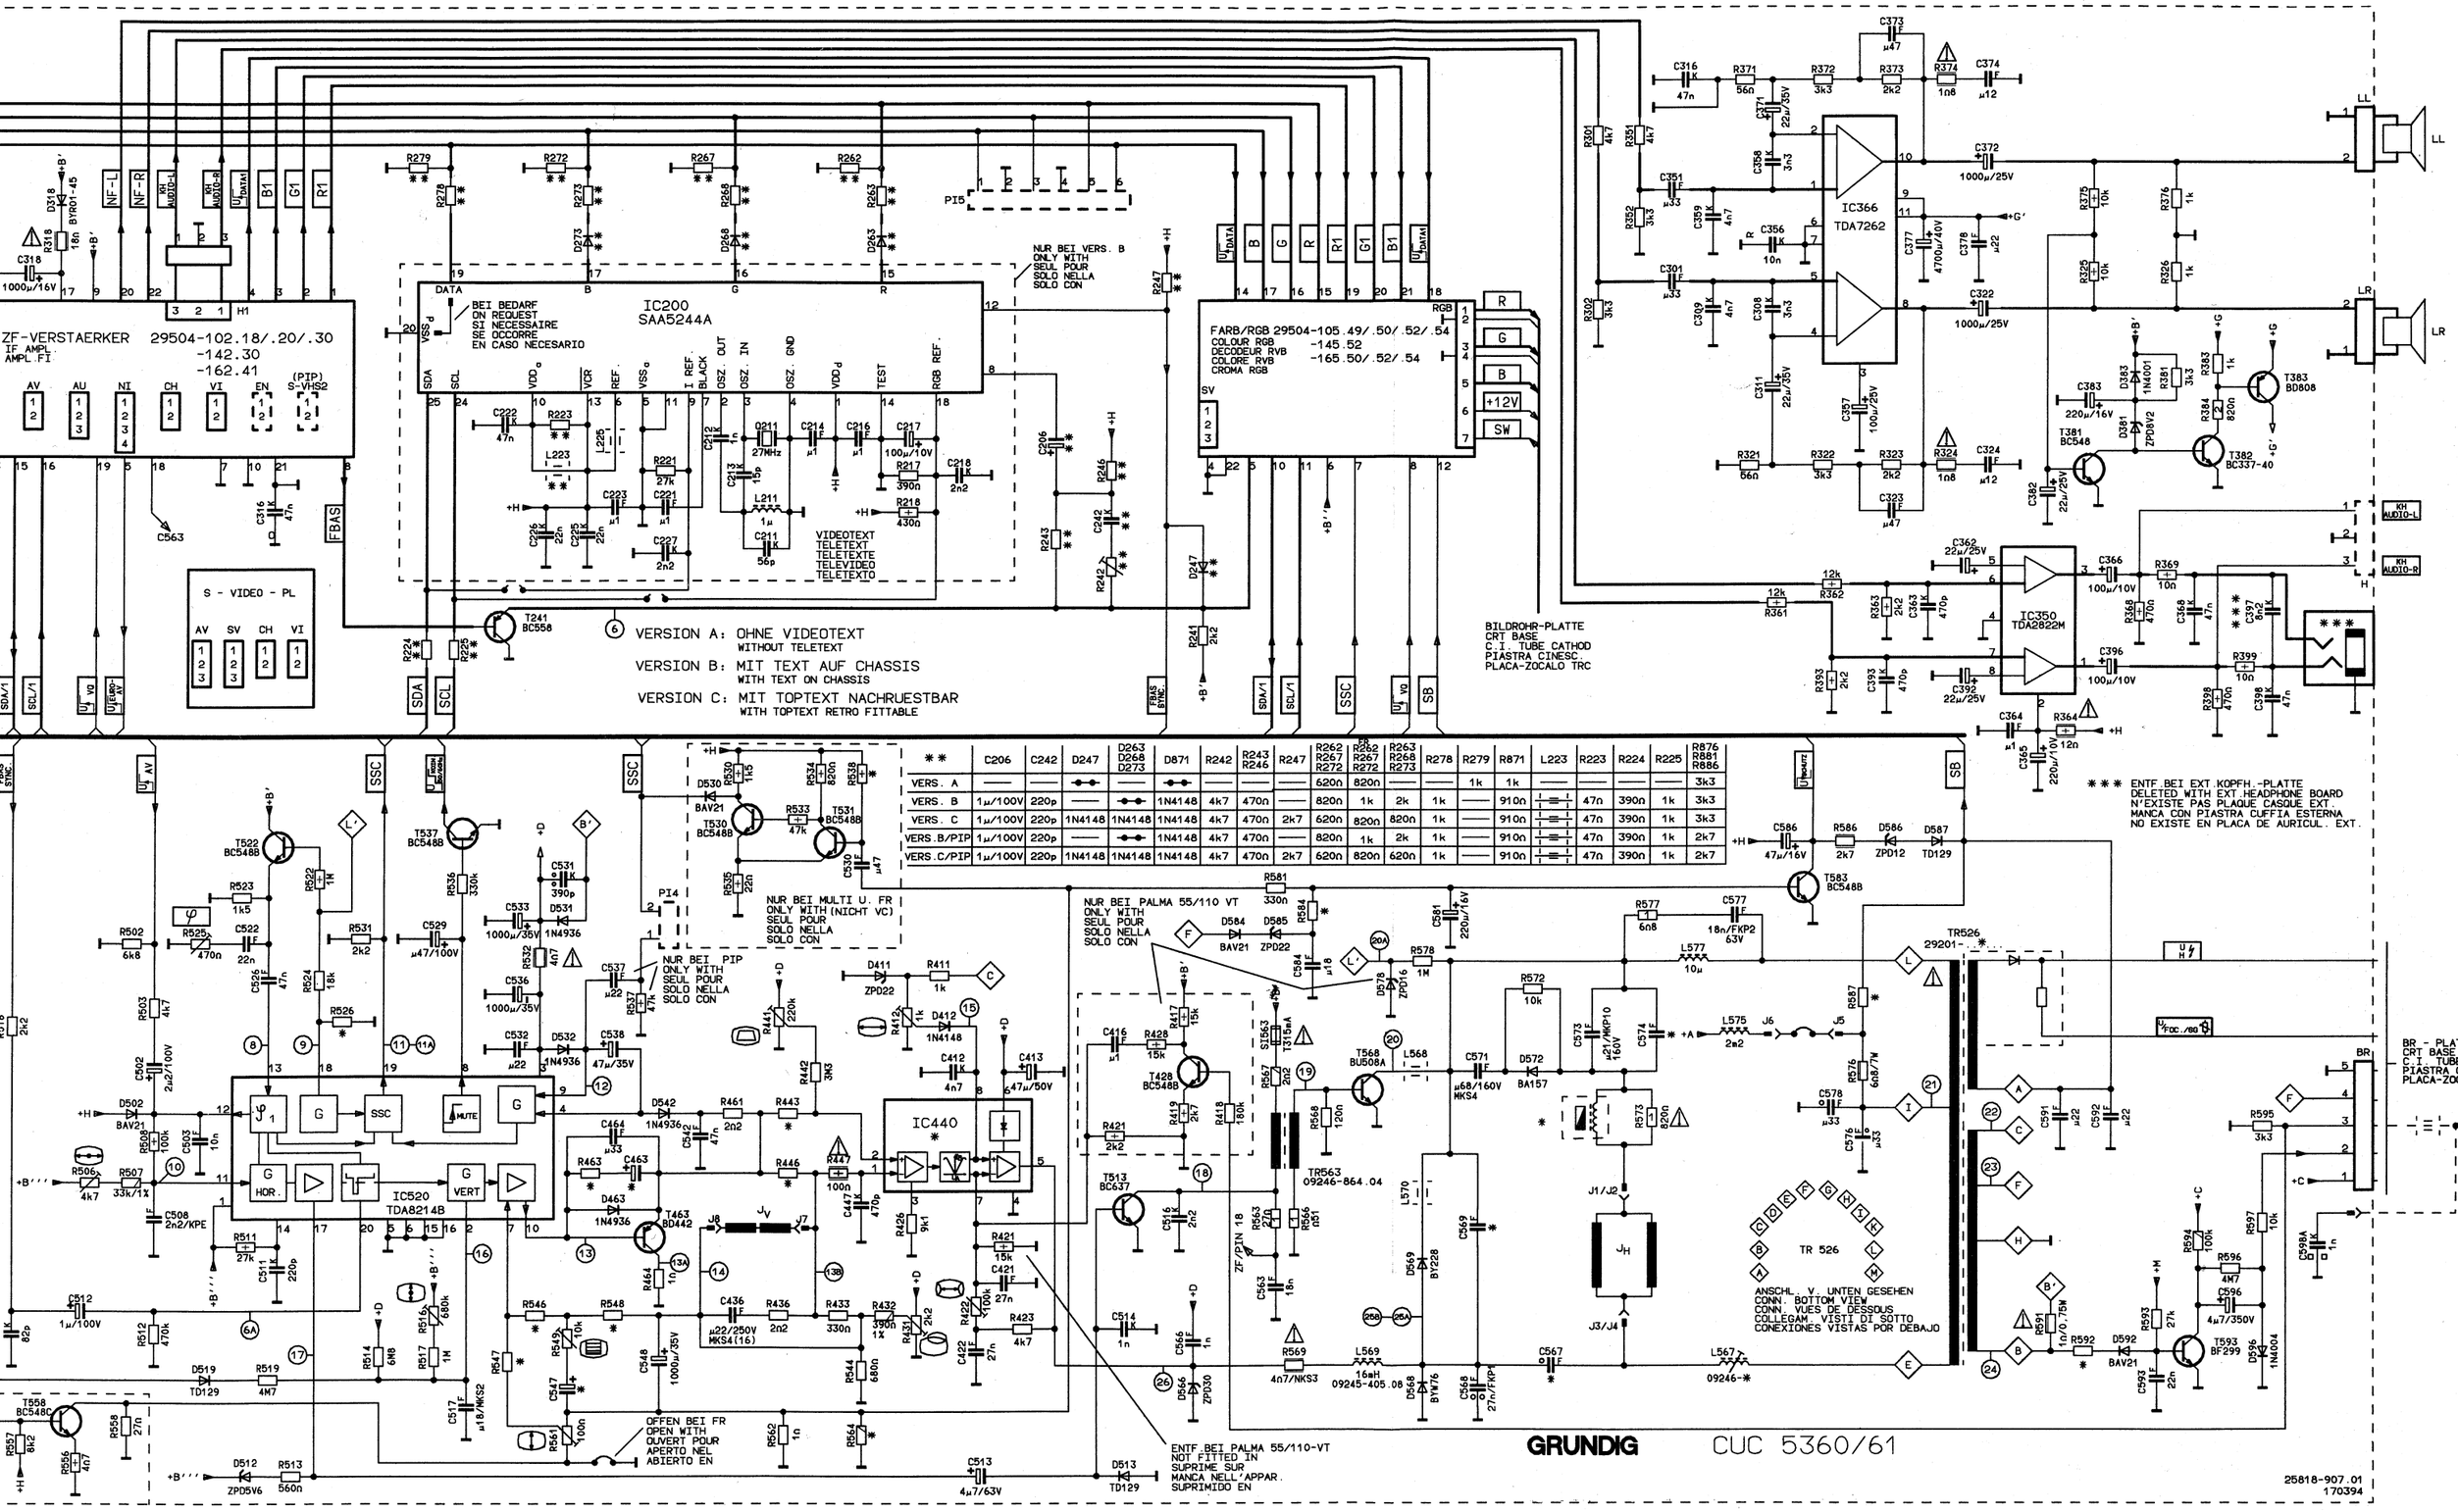

**	C206	C242	D247	D263 D268 D273	D871	R242	R243 R246	R247	R262 R267 R272	FR R262 R267 R272	R263 R268 R273	R278	R279	R871	L223	R223	R224	R225	R876 R881 R886
VERS. A	——	——	—●—	—	——	——	——	——	620Ω	820Ω	——	1k	1k	——	——	——	——	——	3k3
VERS. B	1µ/100V	220p	——	—●—	1N4148	4k7	470Ω	——	820Ω	1k	2k	1k	——	910Ω	——	47Ω	390Ω	1k	3k3
VERS. C	1µ/100V	220p	1N4148	1N4148	1N4148	4k7	470Ω	2k7	620Ω	820Ω	820Ω	1k	——	910Ω	——	47Ω	390Ω	1k	3k3
VERS.B/PIP	1µ/100V	220p	——	—●—	1N4148	4k7	470Ω	——	820Ω	1k	2k	1k	——	910Ω	——	47Ω	390Ω	1k	2k7
VERS.C/PIP	1µ/100V	220p	1N4148	1N4148	1N4148	4k7	470Ω	2k7	620Ω	820Ω	620Ω	1k	——	910Ω	——	47Ω	390Ω	1k	2k7

Bildrohrplatte 29305-022.74
CRT Panel

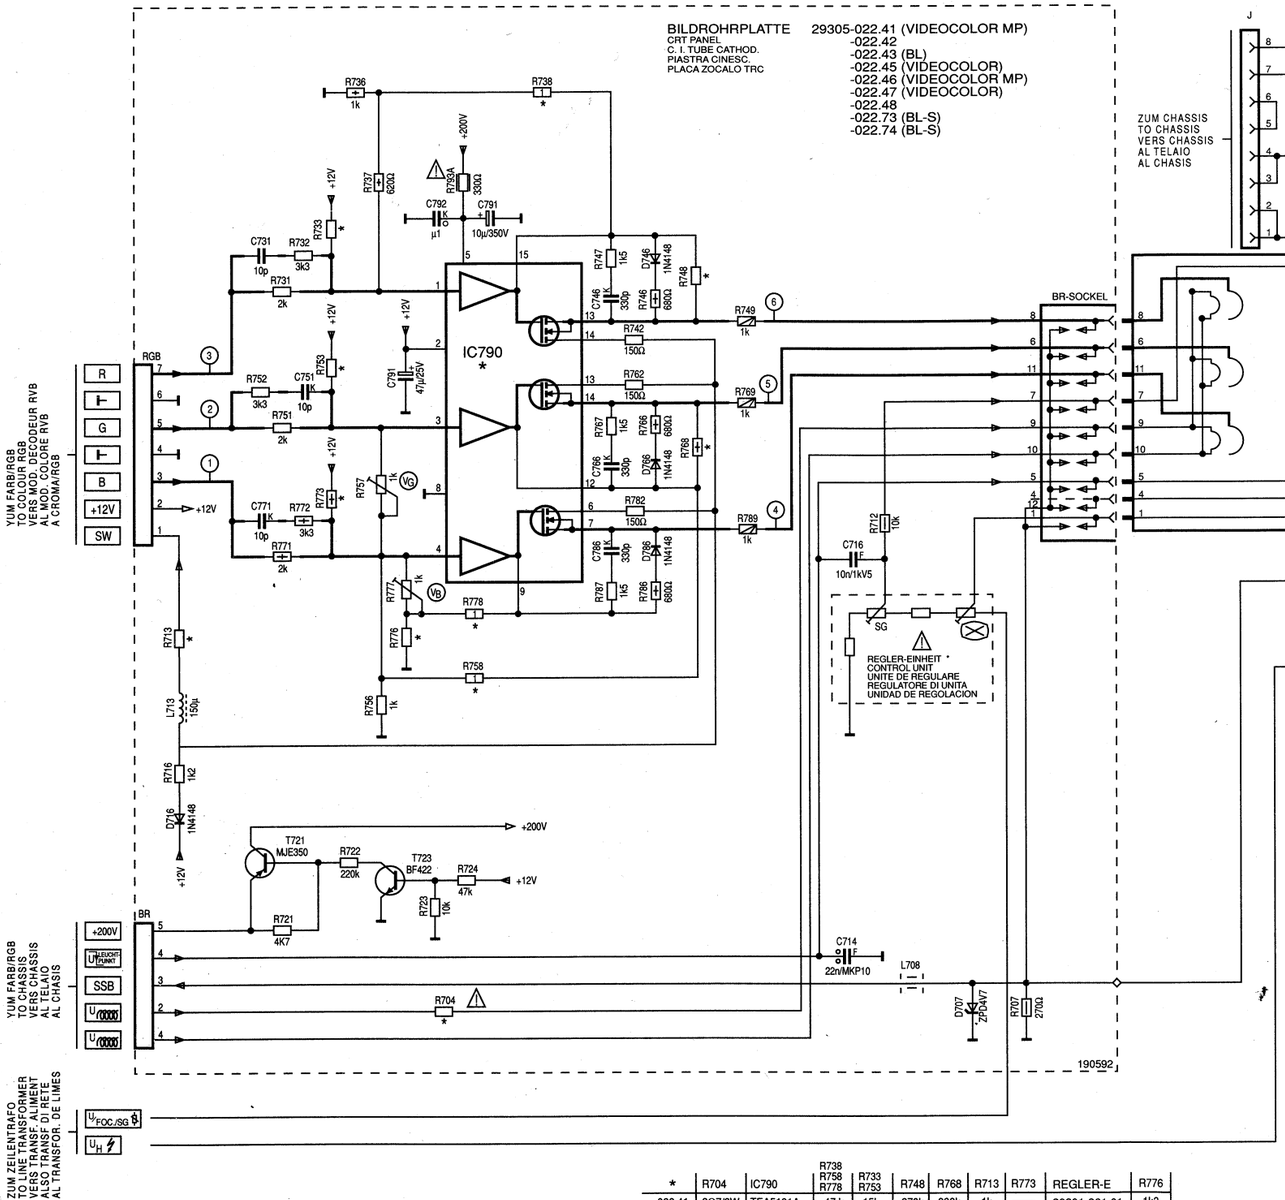

*	R704	IC790	R738 R758 R778	R733 R753	R748	R768	R713	R773	REGLER-E	R776
-022.41	2Ω7/2W	TEA5101A	47 k	15k	270k	390k	1k	—	29201-361.01	1k3
-022.42	6Ω8/1W	TEA5101A	47k	10k	—	—	390Ω	—	29201-361.01	1k5
-022.43	6Ω8/1W	TEA5101A/D	56k	8k2	—	—	910Ω	33k	29201-361.11	1k5
-022.45	1Ω5/2W	TEA5101A	47k	15k	270k	390k	1k	—	29201-361.01	1k3
-022.46	2Ω7/2W	TEA5101A	47k	10k	220k	680k	390Ω	—	29201-361.01	1k5
-022.47	1Ω5/2W	TEA5101A	47k	10k	220k	680k	390Ω	—	29201-361.01	1k5
-022.48	6Ω8/1W	TEA5101A	47k	15k	—	—	1k	—	29201-361.01	1k3
-022.73	6Ω8/1W	TEA5101A/D	56k	8k2	—	—	1k3	33k	29201-361.15	1k5
-022.74	6Ω8/1W	TEA5101A/D	56k	8k2	—	—	1k3	33k	29201-361.11	1k5



Videotext 295(

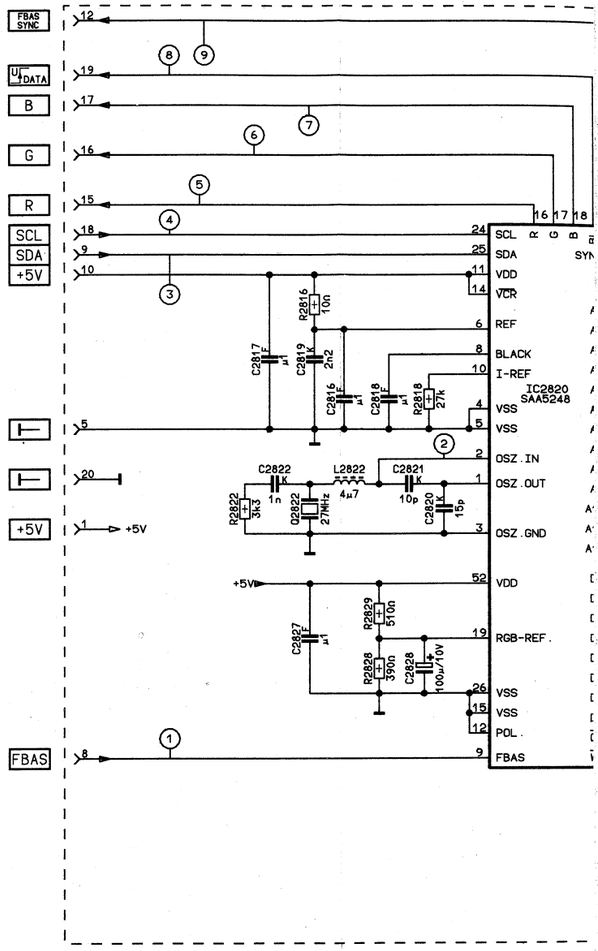

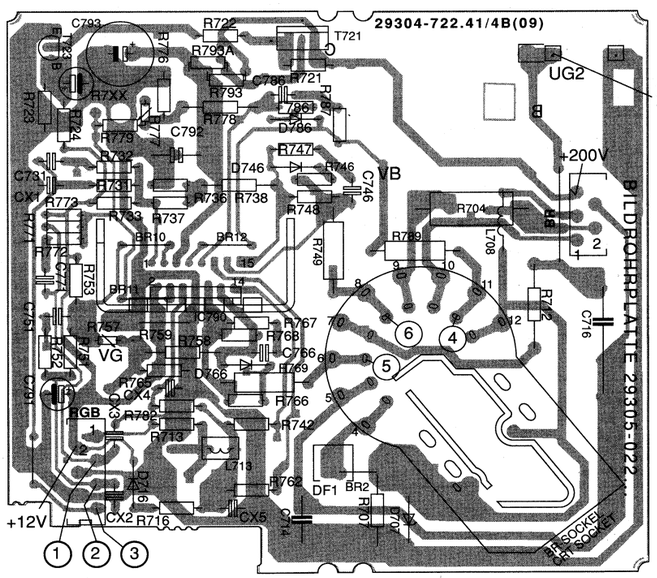

Videotext 29504-108.86

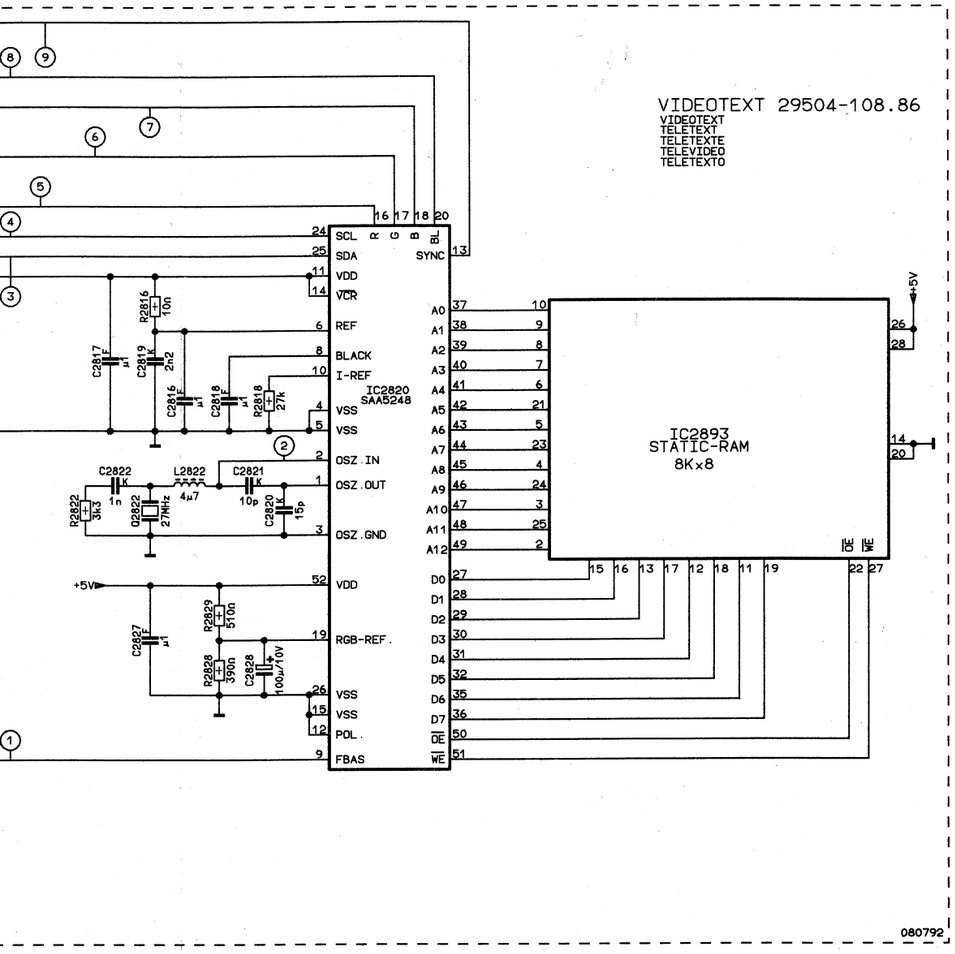

Einheit
Unit

Netzschalterplatte 29304-165.13
Mains Switch Panel

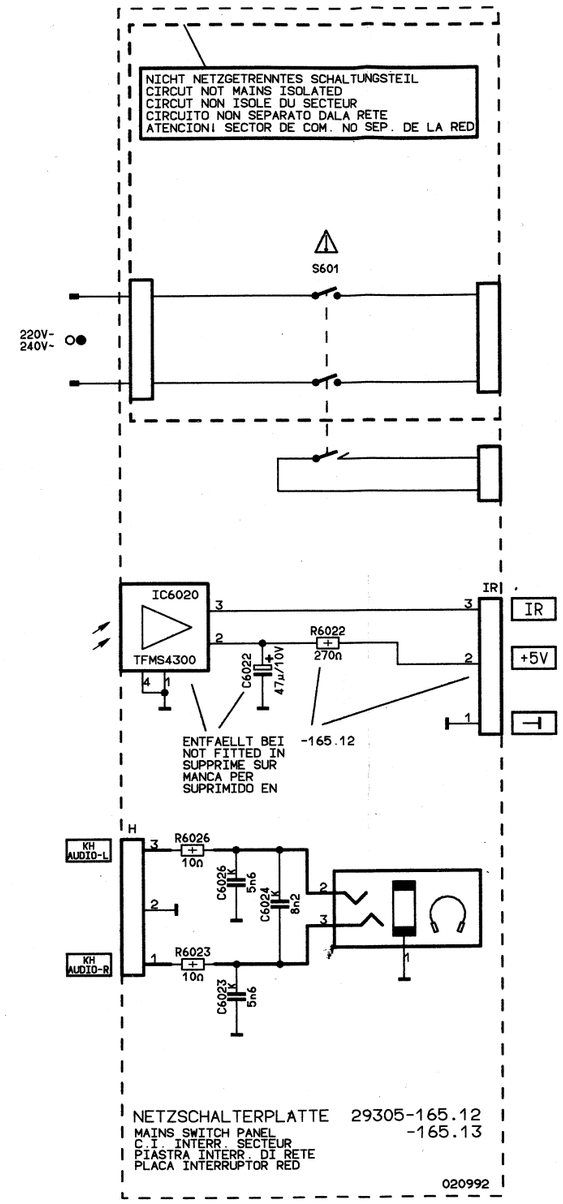

S-Video Platte 29305-160.07
Video Board-S

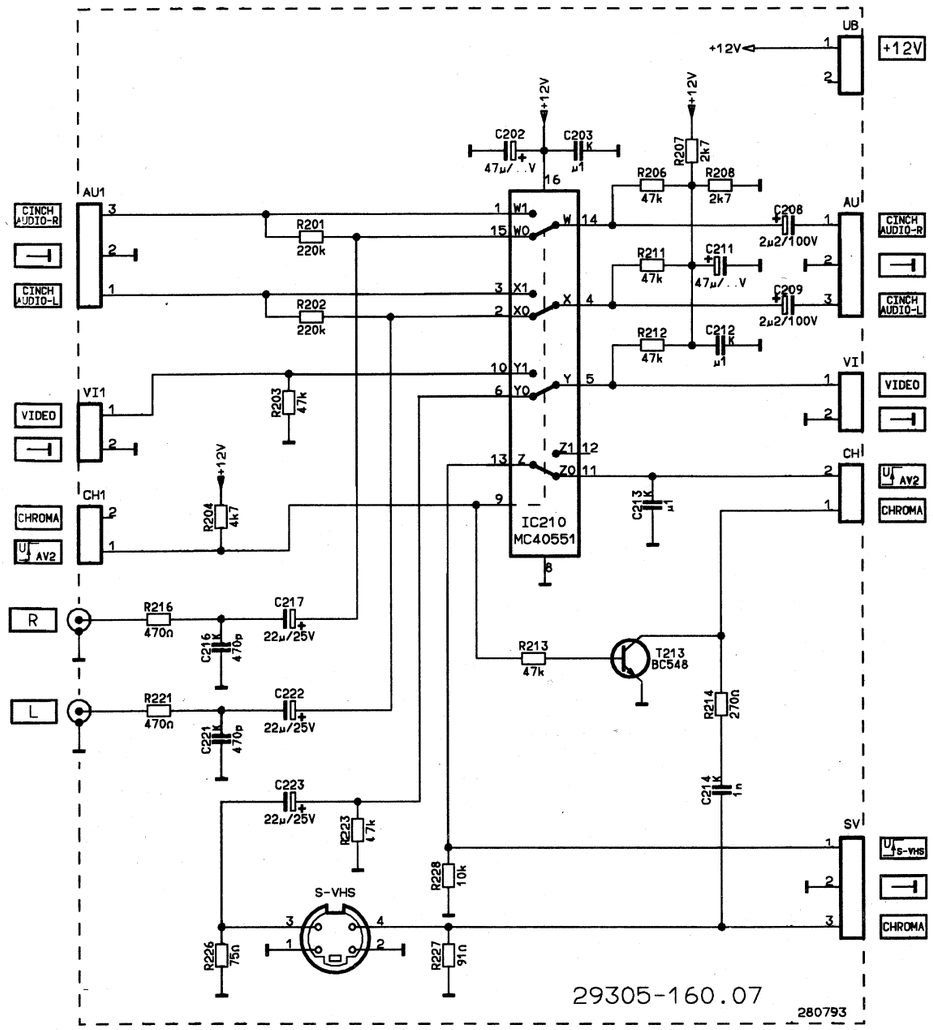

DRUCK 29304-519.07

Anzeigeeinheit 29501-080.03
Display Unit

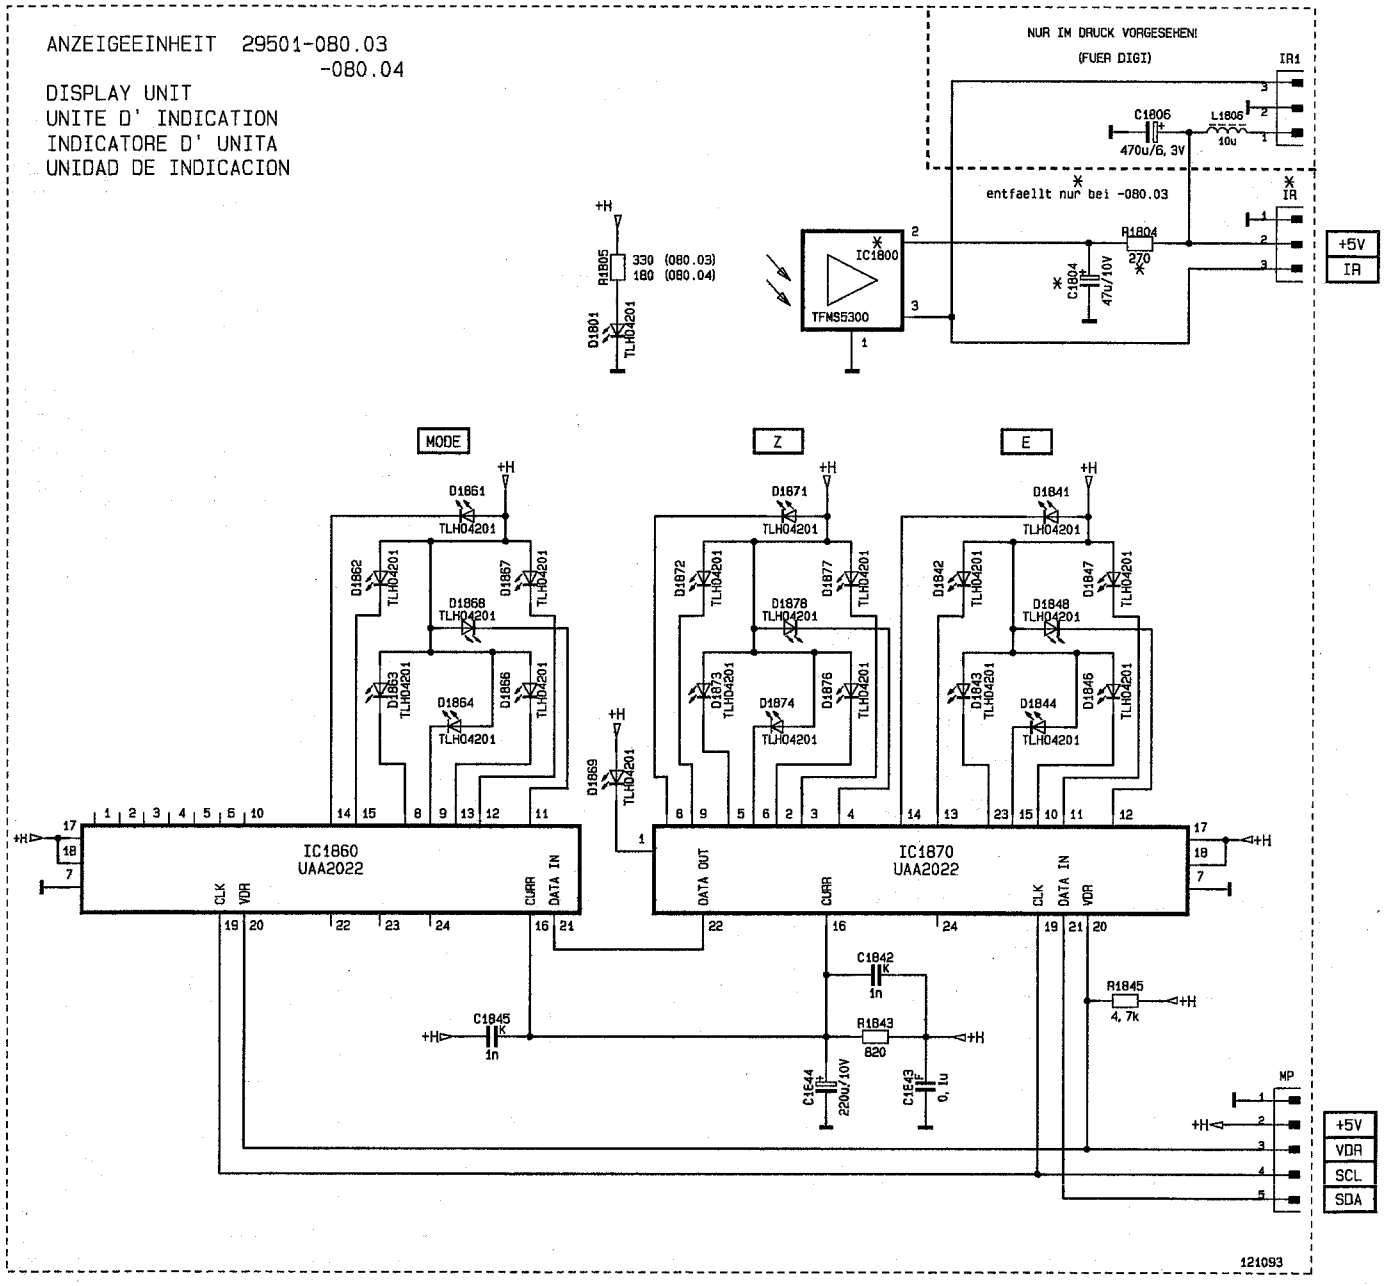

fuer CUC 5360/61

M70-680/685
M70-620

DRUCK 29304-XXX.XX



ANORDNUNG DER LED'S
SICHT AUF LOETSEITE

Anzeigeeinheit 29501-080.49
Display Unit

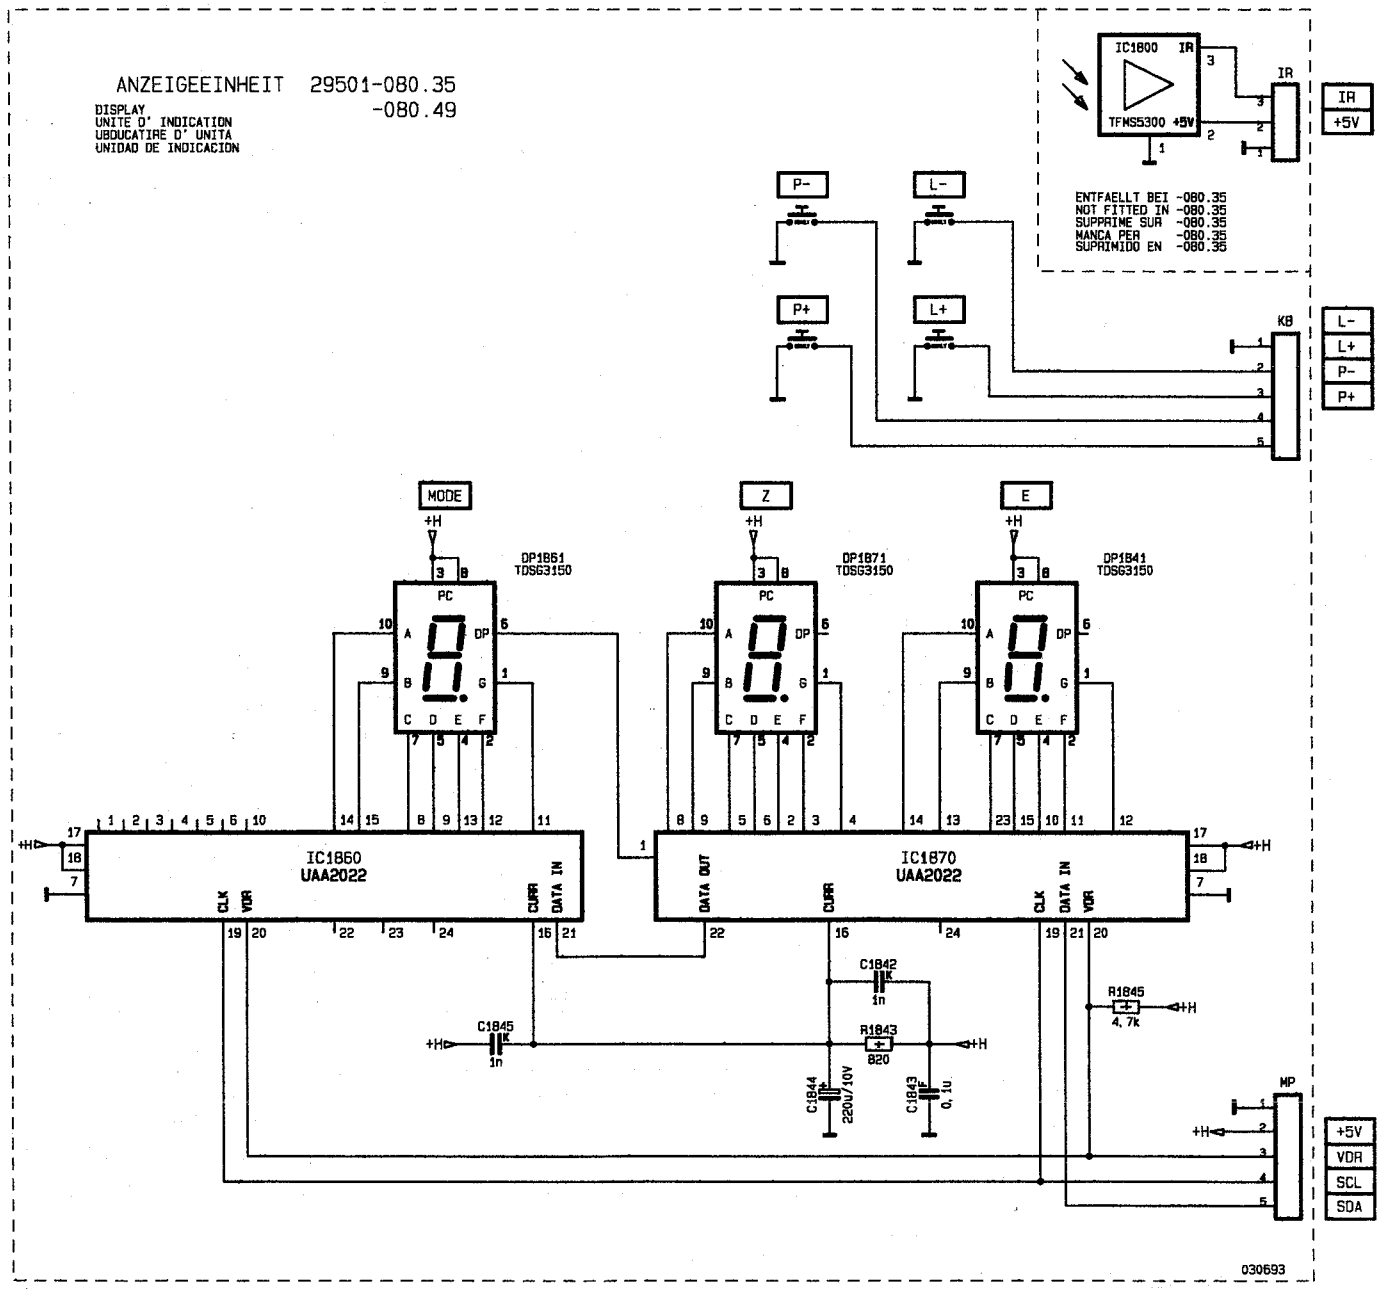

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

2 / 94

CUC 5360 TEXT STEREO

ST 70-650 TEXT
ST 70-94 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 29701-074.55

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-101.22		CHIP-TUNER/HYPERBAND	CHIP-TUNER/HYPERBAND
0002.000		29504-102.18	X	ZF-STEREO	IF STEREO
0003.000		29504-105.49	X	FARB/RGB PAL-CTI	COLOR/RYB
0004.000		29700-475.01		BUCHSENABDECK. EURO-AV-BUCHSE	SOCKET COVER
0005.000		29700-505.01		BAUSTEINHALTER TU/ZF/RGB	MODULE HOLDER
0007.000	⚠	29303-399.03		GERAETESTECKER M.KABEL	APPLIANCE PLUG
0008.000	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0009.000		29303-153.12	3	MONTAGECLIP T644/IC676/686	ASSEMBLY CLIP
0010.000		29303-153.02	2	MONTAGECLIP IC366/T568	ASSEMBLY CLIP
0011.000		29303-156.08		GLIMMERSCHEIBE T644	MICA LAMINATION
0012.000		29303-156.09		GLIMMERSCHEIBE IC676	MICA LAMINATION
WW.		29303-156.06		ISOLIERSCHEIBE IC676	INSULATING WASHER
0013.000		29303-156.03		GLIMMERSCHEIBE T568	MICA LAMINATION
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ DESCRIPTION GB
C 316	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 318	8415-166-106	ELKO CB 1000UF 16V
C 322	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 368	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 372	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 377	8452-996-195	ELKO CB 4700UF 40V
C 398	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 533	8452-996-187	ELKO CB 1000UF 35V
C 536	8452-996-187	ELKO CB 1000UF 35V
C 569 ⚠	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1600V
C 598A	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 601 ⚠	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW
C 602 ⚠	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW
C 603 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 604 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV
C 648 ⚠	8515-911-045	FKP1 680PF 10% 1600V
C 666 ⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 671	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 674	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 677	8452-996-147	ELKO CB 1000UF 25V
C 679	8415-166-106	ELKO CB 1000UF 16V
C 680	8650-092-128	HV-KERKO/A 33PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ DESCRIPTION GB
C 683	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 862	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 318	8309-518-021	DIODE BYV10-60 THO/SB160
D 338	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W
D 381	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 411	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W
D 412	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 463	8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/
D 502	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 512	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
D 513	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 519	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 531	8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/
D 532	8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/
D 542	8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/
D 566	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W
D 568	8309-517-076	DIODE BYW 76 TFK/GI
D 569	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157
D 584	8309-201-103	DIODE BA 157
D 585	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W
D 586	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 587	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 592	8309-201-103	DIODE BA 157

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN **ALTERATIONS RESERVED**

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
D 596	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 621	8308-560-384	GLR.SKB 380 C1500 L5B SEM
D 641	8309-201-103	DIODE BA 157
D 647	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 648	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 651	8309-717-068	Z DIODE ZTK 6,8 ITT
D 653	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 661	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 671	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 672	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 673	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 681	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 682	8309-517-097	DIODE BYT 56 M RA TFK
D 683	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 691	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 851	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 852	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 854	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 856	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 871	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 873	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
F 856	8602-331-120	CER.RES.120 12,0 MHZ
IC 200	8305-303-594	IC SAA 5244 A P/A PHI
IC 350	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262 SGS
IC 440	8305-338-145	IC TDA 8145
IC 520	8305-338-214	IC TDA 8214 B SGS
IC 631	8305-334-605	IC TDA 4605 SIE
IC 676	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 686	8305-205-706	IC MC 7805 CT MOT
IC 811	8305-157-580	IC SDA 20562 A 006
IC 847	8305-158-254	IC SDA 2546
L 211	8140-526-419	DR AX 0411-GA 1UH
L 223	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL
L 225	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL
L 336	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH
L 337	8140-505-075	DR A AX-GA 120UH
L 567	09246-846.21	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH
L 568	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 569	09245-405.08	O/W AUSKOPPELSPULE
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 573	29203-110.97	LINEARITAETSREGLER
L 575	09240-110.21	DROSSEL 2,2 MH
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 601 ⚠	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
L 643	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 648	09278-314.07	FERRITDROSSEL
L 653	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 671	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 677	8140-525-346	DR B AX-GA 22UH
L 681	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 682	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 691	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
Q 211	8382-336-271	QUARZ 27 MHZ
R 218	8700-011-264	KSW AX 0204-GA 430 OHM
R 242	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 263	8700-007-480	KSW AX 0207-GA 2 KOHM
R 268	8700-007-480	KSW AX 0207-GA 2 KOHM
R 273	8700-007-480	KSW AX 0207-GA 2 KOHM
R 318 ⚠	8700-229-031	KSW AX 0207-GA NB 18 OHM

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
R 324 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB 1,8 OHM
R 341	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 364 ⚠	8700-199-027	KSW AX 0204-GA NB 12 OHM
R 374 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB 1,8 OHM
R 412	8792-001-135	ESTR.P6/A 1 KOHM LIN
R 422	8792-001-164	ESTR.P6/A 100 KOHM LIN
R 426	8700-007-496	KSW AX 0207-GA 9,1 KOHM
R 431	8773-297-040	ESTR.P 2,2 KOHM LIN PHI
R 441	8792-001-167	ESTR.P6/A 220 KOHM LIN
R 442	8700-005-757	KSW AX 0207-GA 3,3 MOHM
R 443	8765-198-598	MSW AX 0207-GA 14 KOHM
R 446	8700-007-397	KSW AX 0207-GA 0,68 OHM
R 447 ⚠	8700-199-049	KSW AX 0204-GA NB 100 OHM
R 506	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 514	8700-005-761	KSW AX 0207-GA 4,7 MOHM
R 516	8790-050-076	ESTR.SK10-A 680 KOHM LIN
R 517	8700-007-545	KSW AX 0207-GA 1 MOHM
R 519	8700-005-759	KSW AX 0207-GA 3,9 MOHM
R 522	8700-007-545	KSW AX 0207-GA 1 MOHM
R 525	8790-250-025	ESTR.PPK10-A 470 OHM LIN
R 532 ⚠	8700-252-017	KSW AX 0414 NE 4,7 OHM
R 549	8792-001-151	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 561	8792-001-109	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 566	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%
R 569 ⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 573 ⚠	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%
R 576	8730-179-221	DRW 7 ST 6,8 OHM 10%
R 578	8710-338-145	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
R 586 ⚠	8700-329-083	KSW LI 0207-NB 2,7 KOHM
R 591 ⚠	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 596	8700-005-761	KSW AX 0207-GA 4,7 MOHM
R 600	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM
R 609 ⚠	8311-200-010	DUO-PTC
R 621	8730-179-009	DRW 7 ST IMP 2,2 OHM 5%
R 622	8700-007-569	KSW AX 0207-GA 10 MOHM
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR
R 624 ⚠	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM
R 627 ⚠	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM
R 646	8750-210-305	DRW 7 ST 22 KOHM 10%
R 654	8796-101-136	ESTR.1,2 KOHM LIN FN „A“
R 677	8765-198-539	MSW AX 0207-GA 3,4 KOHM
R 684 ⚠	8730-239-603	DRWSI S7 3W 1,2 OHM
R 801	8765-044-169	MSW AX 0414-GA 10 MOHM
R 802	8765-044-169	MSW AX 0414-GA 10 MOHM
R 871	8700-007-472	KSW AX 0207-GA 910 OHM
SI 563 ⚠	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 601 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 624 ⚠	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T
SI 691 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 241	8302-201-579	TRANS.BC 558 B
T 381	8303-206-548	TRANS.BC 548 C
T 382	8303-275-337	TRANS.BC 337-40
T 383	8302-210-806	TRANS.BD 808 MOT
T 463	8302-210-442	TRANS.BD 442 SGS
T 513	8303-284-637	TRANS.BC 637
T 522	8302-201-549	TRANS.BC 549 B
T 537	8302-201-549	TRANS.BC 549 B
T 568	8302-260-507	TRANS.BU 508 A ON 4542
T 583	8302-201-553	TRANS.BC 548 B
T 593	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 801	8303-206-548	TRANS.BC 548 C
T 836	8302-201-549	TRANS.BC 549 B
T 863	8303-206-548	TRANS.BC 548 C

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
TR526 ⚠	29201-029.01	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL.
TR563 ⚠	09246-864.04	TREIBERTRAFO
TR651 ⚠	29201-316.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL.

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

GRUNDIG Ersatzteilliste
List of spare parts

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

10 / 92

CUC 5360 TEXT

XS 63
ST 6303
SE 6367 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 29701-074.86

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29504-101.22		CHIP-TUNER/HYPERBAND	CHIP-TUNER/HYPERBAND
0002.000		29504-102.18	X	ZF-STEREO	IF STEREO
0003.000		29504-105.49	X	FARB/RGB/PAL-CTI	COLOR RGB/PAL-CTI
0004.000		29700-532.01		BUCHSENABDECKUNG EURO-AV	SOCKET COVER
0005.000		29700-505.01		BAUSTEINHALTER TU/ZF/RGB	MODULE HOLDER
0006.000	⚠	29700-435.01		ABDECKUNG NETZTEIL	COVER
0010.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T644/IC676/686	ASSEMBLY CLIP
0011.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366	ASSEMBLY CLIP
0012.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T572	ASSEMBLY CLIP
0013.000		29303-156.08		GLIMMERSCHEIBE T644	INSULATING WASHER
0014.000		29303-156.03		GLIMMERSCHEIBE T572	INSULATING WASHER
0015.000		29303-156.09		GLIMMERSCHEIBE IC676	MICA LAMINATION
WW.		29303-156.06		ISOLIERSCHEIBE IC676	MICA LAMINATION
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ DESCRIPTION GB
⊣⊢		
C 218	8684-366-033	SSZU 5 2200PF 10%
C 316	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 368	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 398	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 508	8558-567-033	KP E 2200PF 2,5% 100V
C 531	8605-767-058	SSPN 390PF 20% 400V -GR
C 566	8555-267-125	KT/MKT 5/3-4 1000PF 20%
C 567	8515-721-240	KF 31 0,36 UF 5% 250V
C 568	8515-911-424	KF 38 0,027 UF 5% 400V
C 569 ⚠	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1600V
C 574	8515-722-231	KF 22 0,26 UF 5% 160V
C 576	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 577	8558-567-255	KP E 0,018UF 10% 63V
C 578	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 598A	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 601 ⚠	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 602 ⚠	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 603 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 604 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 632	8555-269-041	KT/MKT 5/6 4700PF 5%
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ DESCRIPTION GB
C 648 ⚠	8515-911-045	FKP1 680PF 10% 1600V
C 652	8684-365-033	EGPU/ESPU 5 2200PF 10%
C 664	8555-269-043	KT/MKT 5/6 5600PF 5%
C 666 ⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 671	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 674	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 680	8650-092-128	HV-KERKO/A 33PF 20% 2KV
C 683	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 837	8682-365-336	KDPU 5 -GR 0,047UF +80-
C 861	8682-365-336	KDPU 5 -GR 0,047UF +80-
C 862	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
⊣▷⊢		
D 318	8309-518-021	DIODE BYV 10-60 THO WW.
D 338	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W
D 381	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 411	8309-720-220	Z DIODE 22 C 0,5W
D 412	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 463	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG
D 502	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 512	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
D 513	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 519	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 531	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG
D 532	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG
D 542	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
D 566	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W
D 568	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW
D 569	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157
D 584	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 585	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W
D 586	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 587	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 592	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 596	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 621	8308-560-384	GLR.SKB 380 C1500 L5B SEM
D 641	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 647	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 648	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 651	8309-717-068	Z DIODE ZTK 6,8 ITT
D 653	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 661	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 671	8309-517-070	DIODE BYW 72 WW.S 344 D
D 672	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 681	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 682	8309-517-097	DIODE BYT 56 M RA TFK
D 683	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 691	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 851	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 852	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 854	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 856	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 871	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 873	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
F 856	8602-331-120	CER.RES.120 12,0 MT
IC 200	8305-303-594	IC SAA 5244 A P/A PHI
IC 350	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262 SGS
IC 440	8305-338-145	IC TDA 8145
IC 520	8305-338-214	IC TDA 8214 B SGS
IC 631	8305-334-605	IC TDA 4605 SIE
IC 676	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 686	8305-205-703	IC MC 7805 CT
IC 811	8305-157-580	IC SDA 20562 A 006
IC 847	8305-158-254	IC SDA 2546
L 211	8140-526-419	DR AX 0411-GA 1UH
L 223	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL
L 225	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL
L 336	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH
L 337	8140-505-075	DR A AX-GA 120UH
L 567	09246-846.21	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH
L 568	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 569	09245-405.08	O/W AUSKOPPELSPULE
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 573	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)
L 575	09240-110.21	DROSSEL 2,2 MH
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 601 ⚠	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
L 643	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 648	09278-314.07	FERRITDROSSEL
L 653	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 671	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 677	8140-525-346	DR B AX-GA 22UH
L 681	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 682	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 691	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
Q 211	8382-336-270	QUARZ 27 MHZ
R 242	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 318 ⚠	8700-329-031	KSW LI 0207 NB 18 OHM
R 324 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB
R 337	8705-269-109	MOW AX 0617-GA 33 KOHM
R 341	8790-050-048	ESTR.SK10-A 5,6 KOHM LIN
R 364 ⚠	8700-199-027	KSW AX 0204-GA NB
R 374 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB
R 412	8792-001-135	ESTR.P6/A 1 KOHM LIN
R 422	8792-001-164	ESTR.P6/A 100 KOHM LIN
R 431	8773-297-040	ESTR.P 2,2 KOHM LIN PHI
R 441	8792-001-167	ESTR.P6/A 220 KOHM LIN
R 447 ⚠	8700-199-049	KSW AX 0204-GA NB
R 506	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 516	8790-050-076	ESTR.SK10-A 680 KOHM LIN
R 525	8790-250-025	ESTR.PPK10-A 470 OHM LIN
R 532 ⚠	8700-252-017	KSW AX 0414 NE 4,7 OHM
R 549	8792-001-151	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 561	8792-001-109	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 563	8705-329-033	MOW LI 0411 27 OHM 5%
R 566	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%
R 569 ⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% >>>RES
R 573 ⚠	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%
R 577	8705-329-221	MOW LI 0411 6,8 OHM 10%
R 586 ⚠	8700-329-083	KSW LI 0207-NB 2,7 KOHM
R 591 ⚠	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 609 ⚠	8311-200-010	DUO-PTC
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR
R 624 ⚠	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM
R 627 ⚠	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM
R 654	8796-101-136	ESTR.1,2 KOHM LIN FN „A“
R 682	8705-329-113	MOW LI 0411 47 KOHM 5%
R 684 ⚠	8730-239-603	DRWSI S7 3W 1,2 OHM
SI 563 ⚠	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 601 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 624 ⚠	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T
SI 691 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 241	8303-200-558	TRANS.BC 558
T 381	8303-200-548	TRANS.BC 548
T 382	8303-274-337	TRANS.BC 337-40
T 383	8302-210-806	TRANS.BD 808
T 463	8302-210-442	TRANS.BD 442 SGS
T 513	8303-284-637	TRANS.BC 637
T 522	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 537	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 572	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/
T 583	8303-204-548	TRANS.BC 548 B
T 593	8303-401-299	TRANS.BF 299 THO/MICRO/S
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 801	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 836	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 863	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
TR 526 ⚠	29201-029.01	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL.
TR 563 ⚠	09246-864.04	TREIBERTRAFO
TR 651 ⚠	29201-316.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN **ALTERATIONS RESERVED**

GRUNDIG Ersatzteilliste List of spare parts

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

1 / 93 CUC 5360 TEXT MULTI NIC TOP STEREO

XS 70/8	(05)	ST 3670 TEXT STOCKHOLM	(26)
SE 7085	(26)	M 55-775 TOP	(36)
XC 701	(26)	ST 63-650/8 TOP	(51)
ST 7003	(26)		

SACH-NR. / PART NO.: 29701-082.05/26/36/51

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		29504-101.22		CHIP-TUNER/HYPERBAND	CHIP-TUNER/HYPERBAND
0001.100		29305-160.07	X	S-VIDEO-PLATTE 36	S-VIDEO PLATE
0002.000		29504-162.41	X	ZF-STEREO (EURO-MULTI 8) 05/51	IF-STEREO (EURO-MULTI 8)
0002.000		29504-102.18	X	ZF-STEREO 26	IF-STEREO
0002.000		29504-102.30	X	ZF-STEREO 36	IF-STEREO
0002.100		29504-108.76	X	VT 5336 51	VT 5336
0002.100		29504-108.86	X	VT 5336 VPS VIDEO 36	VT 5336 VPS VIDEO
0003.000		29504-165.54	X	FARB/RGB S-VHS/MULTI 05/51	COLOR/RYB
0003.000		29504-105.49	X	FARB/RGB /PAL-CTI 26	COLOR/RYB
0003.000		29504-105.54	X	FARB/RGB /S-VHS/P/S 36	COLOR/RYB
0004.000		29700-500.01		BUCHSENABDECK.EURO-AV 05/36/51	SOCKET COVER
0004.000		29700-532.01		BUCHSENABDECK.EURO-AV 26	SOCKET COVER
0005.000		29700-506.01		BAUSTEINHALTER TU/ZF/RGB 05/51/36	MODULE HOLDER
0005.000		29700-505.01		BAUSTEINHALTER TU/ZF/RGB 26	MODULE HOLDER
0007.000	⚠	29700-435.01		ABDECKUNG NETZ	COVER
0008.000	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER 36/51	POWER SWITCH
WW.	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER 36/51	POWER SWITCH
0009.000	⚠	29303-399.03		GERAETESTECKERM.KABEL 36/51	APPLIANCE PLUG
0010.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T644/IC676/686	ASSEMBLY CLIP
WW.		29303-153.13		MONTAGECLIP T644	MOUNTING CLIP
0011.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366	ASSEMBLY CLIP
0012.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T572	ASSEMBLY CLIP
0013.000		29303-156.08		GLIMMERSCHEIBE T644	MICA LAMINATION
0014.000		29303-156.03		GLIMMERSCHEIBE T572	MICA LAMINATION
0015.000		29303-156.09		GLIMMERSCHEIBE IC676	MICA LAMINATION
WW.		29303-156.06		ISOLIERSCHEIBE IC676	INSULATING WASHER
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ DESCRIPTION ⒼⒷ
C 218	8684-366-033	SSZU 5 2200PF 10%
C 316	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 368	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 398	8668-203-009	ABBLOCK-C 0,047UF -GR
C 508	8558-567-033	KP E 2200PF 2,5% 100V
C 531	8605-767-058	SSPN 390PF 20% 400V -GR
C 566	8555-267-125	KT/MKT 5/3-4 1000PF 20%
C 567	8515-721-240	KF 31 0,36 UF 5% 250V
C 568	8515-911-424	KF 38 0,027 UF 5% 400V
C 569 ⚠	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1600V
C 576	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 577	8558-567-255	KP E 0,018UF 10% 63V
C 578	8525-040-819	KF 24 0,33 UF 10% 250V
C 598A	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 601 ⚠	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 602 ⚠	8511-793-020	MP 3 0,1 UF 20% 250VW RM
C 603 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 604 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 609	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG Ⓓ DESCRIPTION ⒼⒷ
C 621	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 622	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 623	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 624	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 632	8555-269-041	KT/MKT 5/6 4700PF 5%
C 646	8650-067-486	HV-KERKO 470PF 20% 2KV
C 648 ⚠	8515-911-045	FKP1 680PF 10% 1600V
C 652	8684-365-033	EGPU/ESPU 5 2200PF 10%
C 664	8555-269-043	KT/MKT 5/6 5600PF 5%
C 666 ⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 671	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 674	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 680	8650-092-128	HV-KERKO/A 33PF 20% 2KV
C 683	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 691	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 837	8682-365-336	KDPU 5 -GR 0,047UF +80-
C 861	8682-365-336	KDPU 5 -GR 0,047UF +80-
C 862	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) DESCRIPTION (GB)
D 318	8309-518-021	DIODE BYV 10-60 THO WW.
D 338	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W
D 381	8309-720-082	Z DIODE 8,2 C 0,5W
D 383	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 411	8309-720-220	Z DIODE 22 C 0,5W
D 412	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 463	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG
D 502	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 512	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
D 513	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 519	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 530	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 531	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG
D 532	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG
D 542	8309-210-138	DIODE 1 N 4936 DIONIX/FAG
D 566	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W
D 568	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW
D 569	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157
D 584	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 585	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W
D 586	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 587	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 592	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 596	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 621	8308-560-384	GLR.SKB 380 C1500 L5B SEM
D 641	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 647	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 648	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 651	8309-717-068	Z DIODE ZTK 6,8 ITT
D 653	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 661	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 671	8309-517-070	DIODE BYW 72 WW.S 344 D
D 672	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 681	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 682	8309-517-097	DIODE BYT 56 M RA TFK
D 683	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 691	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 851	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 852	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 854	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 856	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 871	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
D 873	8309-215-045	DIODE 1 N 4148 ITT/TID
F 856	8602-331-120	CER.RES.120 12,0 MT
IC 200	8305-303-594	IC SAA 5244 A P/A PHI
IC 350	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS
IC 366	8305-337-262	IC TDA 7262 SGS
IC 440	8305-338-145	IC TDA 8145
IC 520	8305-338-214	IC TDA 8214 B SGS
IC 631	8305-334-605	IC TDA 4605 SIE
IC 676	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 686	8305-205-703	IC MC 7805 CT
IC 811	8305-157-590	IC SDA 20563 A 004
IC 847	8305-158-254	IC SDA 2546
L 211	8140-526-419	DR AX 0411-GA 1UH
L 223	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL
L 225	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL
L 336	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH
L 337	8140-505-075	DR A AX-GA 120UH
L 567	09246-846.21	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH
L 568	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 569	09245-405.08	O/W AUSKOPPELSPULE
L 570	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 573	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) DESCRIPTION (GB)
L 575	09240-110.21	DROSSEL 2,2 MH
L 577	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 601 ⚠	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
L 643	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 648	09278-314.07	FERRITDROSSEL
L 653	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 671	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 677	8140-525-346	DR B AX-GA 22UH
L 681	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 682	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 691	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
Q 211	8382-336-270	QUARZ 27 MHZ
R 242	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 318 ⚠	8700-329-031	KSW LI 0207 NB 18 OHM
R 324 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB
R 337	8705-269-109	MOW AX 0617-GA 33 KOHM
R 341	8790-050-048	ESTR.SK10-A 5,6 KOHM LIN
R 364 ⚠	8700-199-027	KSW AX 0204-GA NB
R 374 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB
R 412	8792-001-135	ESTR.P6/A 1 KOHM LIN
R 422	8792-001-164	ESTR.P6/A 100 KOHM LIN
R 431	8773-297-040	ESTR.P 2,2 KOHM LIN PHI
R 441	8792-001-167	ESTR.P6/A 220 KOHM LIN
R 447 ⚠	8700-199-049	KSW AX 0204-GA NB
R 506	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 516	8790-050-076	ESTR.SK10-A 680 KOHM LIN
R 525	8790-250-025	ESTR.PPK10-A 470 OHM LIN
R 532 ⚠	8700-252-017	KSW AX 0414 NE 4,7 OHM
R 549	8792-001-151	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 561	8792-001-109	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 563	8705-329-033	MOW LI 0411 27 OHM 5%
R 566	8705-328-993	MOW LI 0411 0,51 OHM 10%
R 569 ⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% >>>RES
R 573 ⚠	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%
R 577	8705-329-221	MOW LI 0411 6,8 OHM 10%
R 578	8710-338-145	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
R 586 ⚠	8700-329-083	KSW LI 0207-NB 2,7 KOHM
R 591 ⚠	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 609 ⚠	8311-200-010	DUO-PTC
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR
R 624 ⚠	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM
R 627 ⚠	8766-349-161	MSW LI 0414 4,7 MOHM
R 654	8796-101-136	ESTR.1,2 KOHM LIN FN „A“
R 682	8705-329-113	MOW LI 0411 47 KOHM 5%
R 684 ⚠	8730-239-603	DRWSI S7 3W 1,2 OHM
SI 563 ⚠	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 601 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 624 ⚠	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T
SI 691 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 241	8303-200-558	TRANS.BC 558
T 381	8303-200-548	TRANS.BC 548
T 382	8303-274-337	TRANS.BC 337-40
T 383	8302-210-806	TRANS.BD 808
T 463	8302-210-442	TRANS.BD 442 SGS
T 513	8303-284-637	TRANS.BC 637
T 522	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 530	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 531	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 537	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 572	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
T 583	8303-204-548	TRANS.BC 548 B
T 593	8303-401-299	TRANS.BF 299 THO/MICRO/S
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 801	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 836	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 863	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
TR526 ⚠	29201-029.01	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL.
TR563 ⚠	09246-864.04	TREIBERTRAFO
TR651 ⚠	29201-316.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL.

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

GRUNDIG Ersatzteilliste List of spare parts

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

7 / 93

M 55 - 775 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.21143-01.90
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CX 6890 ANTHRAZIT SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-098.01		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-605.01		GRUNDIG EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-664.01		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE
0001.300		29628-664.02		GITTER KPL LINS	GRID, GRILLE
0001.400		29633-214.01		BEDIENTEILABDECKUNG	OPERATING CONTROL COVER
0003.000		29628-663.01	2	RUECKWANDHALTER	CABINET BACK HOLDER
0005.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0007.000		19115-005.97	2	HOCHTON-LAUTSPRECHER	TWEETER
0009.000		29631-651.01		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0009.100		19176-019.97	2	BREITBAND-LS RUECKWAND	SPEAKER
0009.200		29628-665.01		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE RIGHT
0009.300		29628-665.02		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE LEFT
0010.000		29617-434.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE IDENT LABEL
		29656-002.80		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	ASSY.ACESSORIES F.PICTURE NO SPARE PART
0021.000		29607-123.97	4	SPULENLASCHE	COIL HOLDER
0022.000		29607-217.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
WW.		29607-218.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000	⚠	09246-193.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-352		BILDR.A 51 EAK 02X01 PHI	PICT.TUBE A 51 EAK 02X01
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.49		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29501-567.01		BEDIENTEIL M.TASTEN	CONTROL UNIT
0030.200		29703-357.01	4	TASTSCHALTER BEDIENTEIL	TACT SWITCH
0031.000		29305-008.25		CINCHBUCHSENPLATTE	CINCH SOCKET PLATE
0031.100		29303-168.43		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET
0031.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0031.300		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0038.000		29633-216.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
0039.000		29633-217.01		NETZTASTENKNOPF	PUSH BUTTON KNOB
0040.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
		29305-022.42	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TP 720	TP 720
		21143-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-082.36	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 6360 TOP STEREO KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TOP STEREO NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
C 286	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
DP 1841	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK
DP 1861	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK
DP 1871	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300
IC 1860	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT
L 6023	8140-526-060	DR AX 0309 -GA 100UH 10%
L 6026	8140-526-060	DR AX 0309 -GA 100UH 10%

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

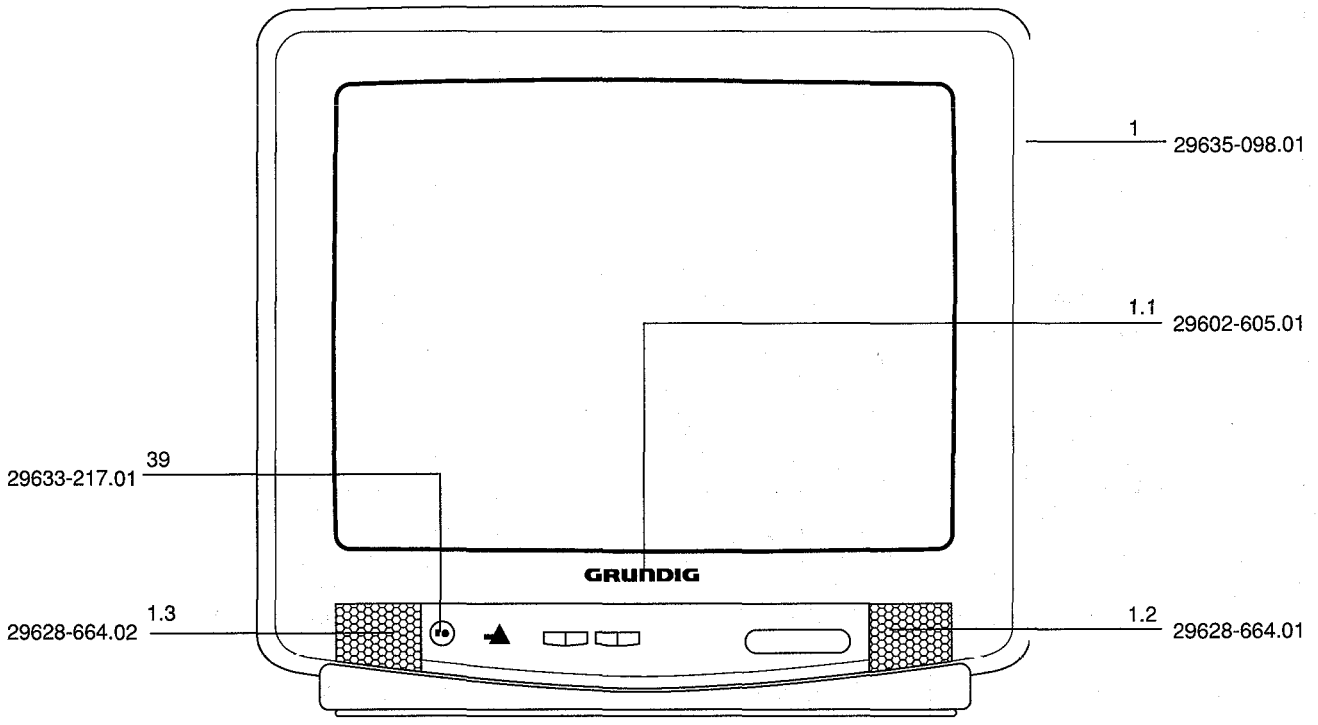

GRUNDIG Ersatzteilliste List of spare parts

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

3 / 93

SE 7085 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21195-01.24 NBF.
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CZ 0524

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		25934-910.23		FS-GEHAEUSE KPL	CTV CABINET
0001.100		29608-448.01	2	FUSS	FOOT
0001.200		29601-889.01	2	RUECKWANDBEF.-WINKEL	BACK COVER FIXING BRACKET
0001.300		29601-891.01	2	RUECKWANDBEFESTIGUNG	BACK COVER FIXING
0002.000		29635-061.08		BLENDE KPL	PANEL
0002.100		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0002.200		29608-864.01	2	SOCKELEINLAGE	BEASE INSERT
0002.300		29628-182.13		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE RIGHT
0002.400		29628-182.15		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE LEFT
0002.500		29633-125.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW COMP. CPL.
0005.000		29628-330.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0006.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0007.000		29631-147.03		RUECKWAND	REAR PANEL
0008.000		29617-423.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE IDENT LABEL
		29656-002.75		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-248.01	2	SPULENLASCHE	COIL HOLDER
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	PICT.TUBE A 66 EAK 71X01/
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0040.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	MAINS CABLE
0041.000		29501-553.01		TASTENSATZ KEYBOARD	KEYS SET
0042.000		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARD	TACT SWITCH
0045.000	⚠	29305-165.23		NETZSCHALTEREINHEIT	POWER SWITCH UNIT
0045.100		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0045.200	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0045.300	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0052.000		29608-714.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0053.000		29634-968.01		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY HEAD
		29305-022.42	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TP 720	TP 720
		21195-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-082.26	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 5360 TEXT KEIN E- TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TEXT NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
D 805		8309-944-601		LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC 804		8305-367-530		IC TFMS 5300	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

SE 7085 TEXT
(01.24)

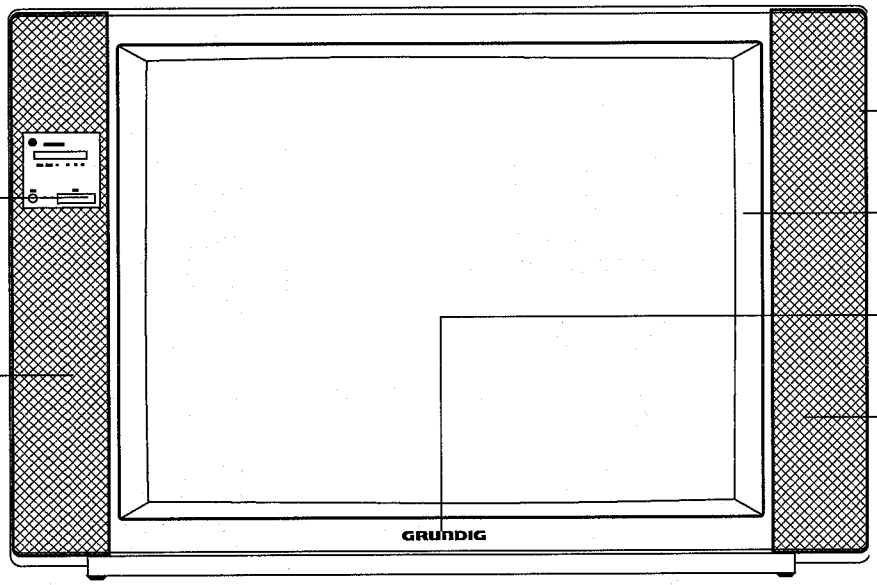

1 25934-910.23
2 29635-061.08
2.1 29602-603.01
2.3 29628-182.13
29634-968.01 53
29628-182.15 2.4

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

10 / 93

ST 63 - 650 / 8 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.25975-3561
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CZ 6661 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-068.02		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0001.200		29634-939.01		LS-GITTER LINKS	LS-GRILLE LEFT
0001.300		29634-940.01		LS-GITTER RECHTS	LS-GRILLE RIGHT
0001.400		29634-943.02		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER
0007.000		29628-551.01		CHASSISBEFESTIGUNG LINKS	CHASSIS FIXTURE
0008.000		29628-552.01		CHASSISBEFESTIGUNG RECHTS	CHASSIS FIXTURE
0009.000		19116-005.97		OVALLAUTSPRECHER	OVAL SPEAKER
0010.000		29631-503.01		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0011.000		29617-586.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE IDENT LABEL
		29656-002.76		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	ASSEMBLY ACCESS. FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-247.01	2	SPULENLASCHE	COIL STRAP
WW.		29607-275.01	2	SPULENLASCHE F.VIDEO COLOR	COIL STRAP
0024.000	⚠	09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-191.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-401		BILDR.A 59 EAK 01X01 WW.	CRT A 59 EAK 01X01 VAL
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0045.000		29501-080.02		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0045.100		29303-390.62		KOPFHOERERBUCHSE 3,5	EAR PHONE SOCKET
0045.200		29501-511.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0045.300		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0051.000		29634-941.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
0051.100		29703-375.01		DRUCKFEDER TASTENKNOPF	PRESSURE SPRING
0052.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
		29305-022.42	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TELE PILOT TP 720	TP 720
		25975-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-082.51	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 5360 TOP MULTI NIC KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TOP MULTI NIC NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
D 1801		8309-944-601		LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC 1800		8305-367-530		IC TFMS 5300	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN **ALTERATIONS RESERVED**

ST 63 - 650 / 8 TOP

(35.61)

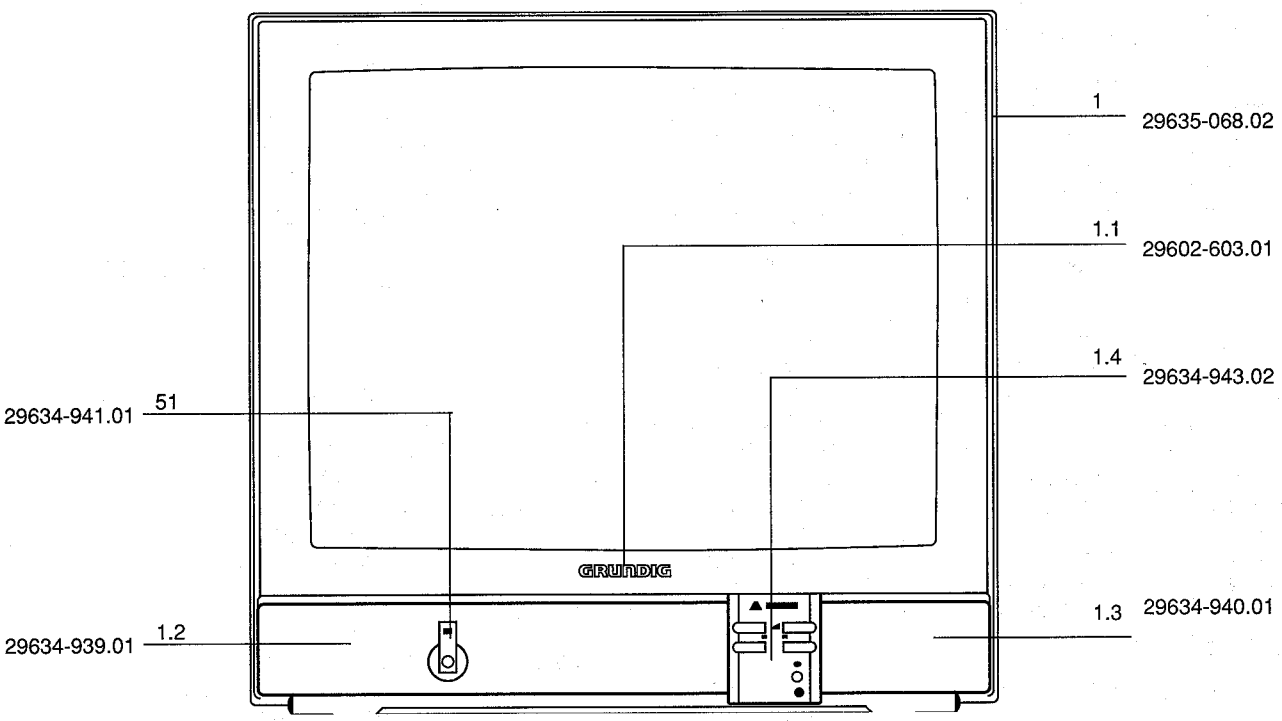

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

3 / 94

ST 6303

SACH-NR. / PART NO.: 9.21306-0161
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 2761 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-131.01		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0001.300		29633-208.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER
0001.400		29628-583.02		GITTER KPL. LINKS	GRID, GRILLE
0001.500		29628-583.03		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0006.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
0008.000		29631-568.02		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0009.000		29617-725.14		TYPENAUFKLEBER	LABEL
		29656-002.76		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	ASSEMBLY ACCESS. FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-247.01	2	SPULENLASCHE	COIL STRAP
WW.		29607-275.01	2	SPULENLASCHE F. VIDEOCOLOR	COIL STRAP
0024.000	⚠	09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-191.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-401		BILDR.A 59 EAK 01X01 WW.	CRT A 59 EAK 01X01 VAL
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.17		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-390.62		KOPFHOERERBUCHSE 3,5	EAR PHONE SOCKET
0030.200		29501-512.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0030.300	⚠	29303-452.03		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG - LOWER PART
0030.400	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER BEDIENTEIL	TACT SWITCH
0050.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0051.000		29608-341.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0052.000		29633-210.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
		29305-022.42	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TELE PILOT TP 720	TP 720
		29701-074.86	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 5360 TEXT KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TEXT NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN **ALTERATIONS RESERVED**

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)	
DP 871	8309-931-104	LED DISPLAY HD 1105G O,P,	
DP 1841	8309-931-104	LED DISPLAY HD 1105G O,P,	
DP 1861	8309-931-104	LED DISPLAY HD 1105G O,P,	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
IC 1860	8305-202-242	IC UAA 2022	MOT
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022	MOT

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

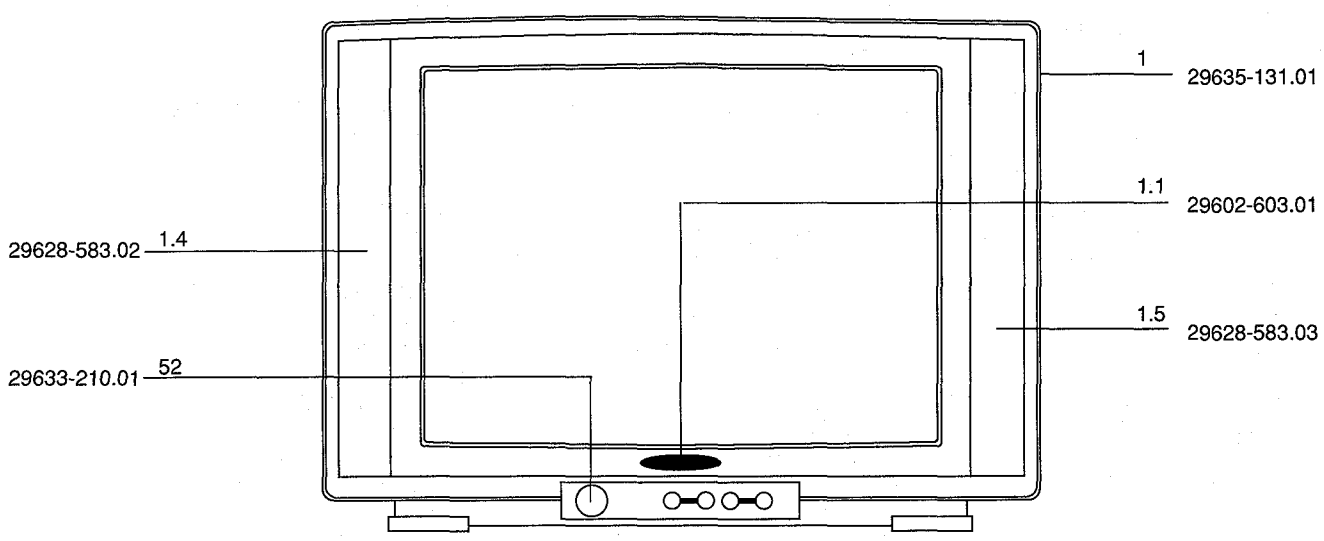

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

3 / 94

ST 70 - 94 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21285-0151
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CZ 8751 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		29635-076.10		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0001.200		29602-841.01		LS-GITTER KPL LINKS	LS-GRILLE
0001.300		29602-842.01		LS-GITTER KPL RECHTS	LS-GRILLE
0001.400		29633-010.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW COMP. CPL.
0007.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0008.000		19126-023.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0010.000		29631-505.03		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0011.000		29617-677.14		TYPENAUFKLEBER	LABEL
		29656-002.75		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-248.01	2	SPULENLASCHE	COIL HOLDER
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	PICT.TUBE A 66 EAK 71X01/
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0045.000		29501-080.02		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0045.100		29303-390.62		KOPFHOERERBUCHSE 3,5	EAR PHONE SOCKET
0045.200		29501-511.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0045.300		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0051.000		29634-979.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
0051.100		29703-375.01		DRUCKFEDER TASTENKNOPF	PRESSURE SPRING
0053.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
		29305-022.42	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TP 720	TP 720
		29701-074.55	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 5360 TEXT STEREO KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TEXT STEREO NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
D 181	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

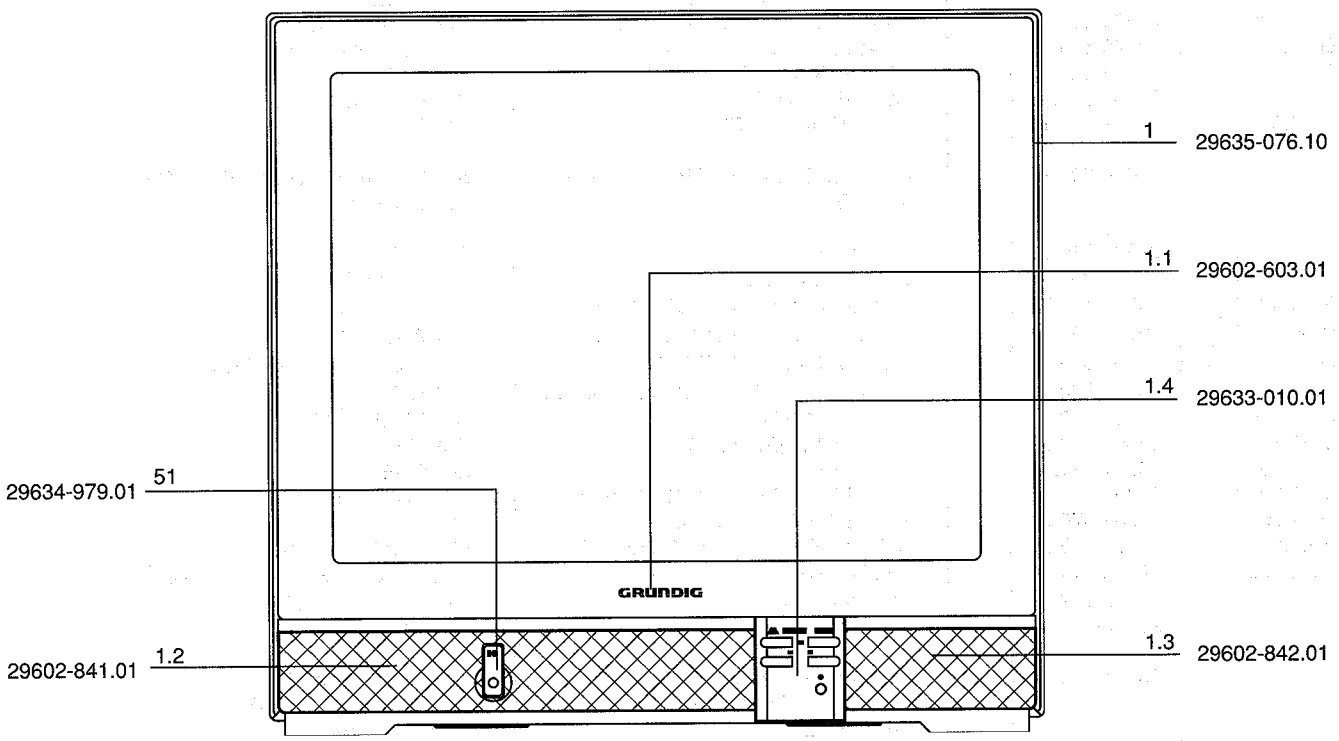

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste List of spare parts

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

3 / 93

ST 7003

ST 7003 / 8

SACH-NR. / PART NO.: 9.21174-01.61 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CY 7761 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21174-34.61 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CZ 5261 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-107.01		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0001.200		29628-567.02		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE LEFT
0001.300		29628-567.03		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE RIGHT
0001.400		29633-208.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0006.000		29628-548.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0008.000		29631-533.02		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0009.000		29617-392.14		TYPENAUFKLEBER 01.61	TYPE IDENT LABEL
0009.000		29617-528.14		TYPENAUFKLEBER 34.61	TYPE IDENT LABEL
		29656-002.75		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-248.01	2	SPULENLASCHE	COIL HOLDER
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	CRT A 66 EAK 51X01 PHI
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-080.17		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-390.62		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm	EAR PHONE SOCKET
0030.200		29501-512.01		TASTENSATZ BEDIENTEIL	KEYS SET
0030.300	⚠	29303-452.03		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG - LOWER PART
0030.400	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	⚠	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER BEDIENTEIL	TACT SWITCH
0050.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	MAINS CABLE
0051.000		29608-341.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
0052.000		29633-210.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
		29305-022.42	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TP 720	TP 720
		21174-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01.61	INSTRUCTION BOOK
		21174-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 34.61	INSTRUCTION BOOK
		29701-082.26	X	COLOR-EINBAUCHASSIS 01.61 CUC 5360 TEXT KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TEXT NO SPARE PART
		29701-082.05	X	COLOR-EINBAUCHASSIS 34.61 CUC 5360 TEXT KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TEXT NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL
DP 871		8309-931-104		LED DISPLAY HD 1105G O,P,	
DP 1841		8309-931-104		LED DISPLAY HD 1105G O,P,	
DP 1861		8309-931-104		LED DISPLAY HD 1105G O,P,	
IC 1800		8305-367-530		IC TFMS 5300	
IC 1860		8305-202-242		IC UAA 2022 MOT	
IC 1870		8305-202-242		IC UAA 2022 MOT	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN **ALTERATIONS RESERVED**

ST 3670 TEXT STOCKHOLM

(01.24)

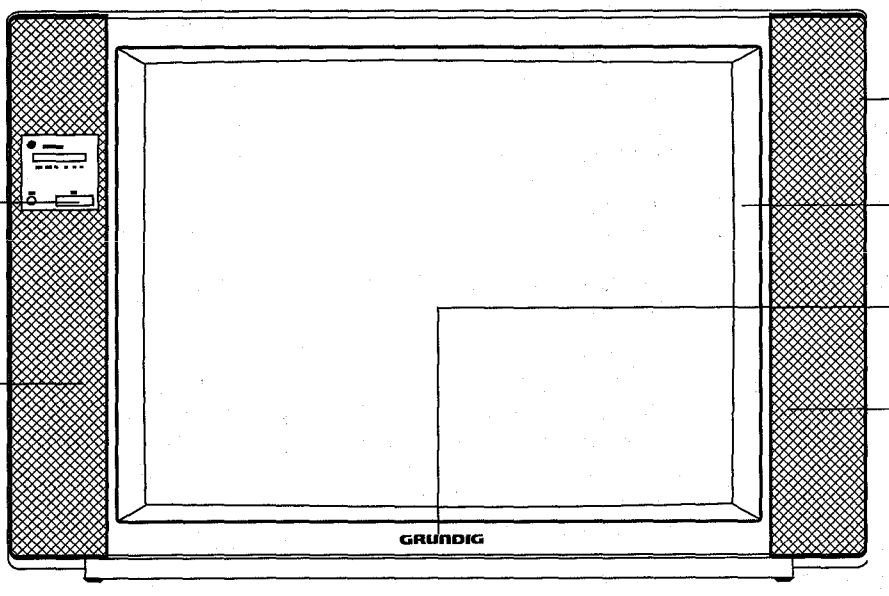

1 25934-910.23

2 29635-061.07

2.1 29602-603.01

2.3 29628-182.11

35 29634-968.01

2.4 29628-182.12

GRUNDIG Ersatzteilliste List of spare parts

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

7 / 93

XC 701

SACH-NR. / PART NO.: 9.21157-01.81
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CX 9381 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		25776-910.61		FS-GEHAEUSE KPL	CTV CABINET
0001.100		29608-447.01	2	FUSS HINTEN	FOOT REAR
0001.200		29628-073.01	2	FUSS VORNE	FOOT FRONT
0001.300		29608-677.97		FUEHRUNG	GUIDE
0001.400		29628-441.01	2	MUSCHELGRIFF	CARRYING DEVICE
0001.500		29631-344.01	2	RUECKWANDBEFESTIGUNGSW.	REAR PANEL FIXING
0001.600		29631-345.01	2	RUECKWANDBEFESTIGUNGSW.	REAR PANEL FIXING
0001.700		29631-357.01		RUECKWANDBEFESTIGUNG	REAR PANEL FIXING
0002.000		29635-031.01		BLENDE KPL	PANEL
0002.100		29628-377.05		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE LEFT
0002.200		29628-377.06		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE RIGHT
0002.300		29628-417.01		DRUCKFEDER TASTENKNOPF	PRESSURE SPRING
0002.400		29634-707.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
0002.500		29634-724.01		INFRA-FENSTER DRUCK KPL	INFRA WINDOW
0004.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0005.000		29501-080.03		ANZEIGEEINHEIT	INDICATOR UNIT
0005.100		29501-537.02		ANZEIGEFENSTER DRUCK KPL	INDICATOR WINDOW COMP. CPL.
0007.000		29501-489.01		PLATTENHALTER	PANEL HOLDER
0009.000		29631-543.01		RUECKWAND	REAR PANEL
0010.000		29617-436.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE IDENT LABEL
0011.000		29628-380.03		GLASSCHEIBE DRUCK KPL	GLASS DISC
0012.000		29628-375.01		SCHEIBENHALTER LINKS	GLASS DISC HOLDER,LEFT
0013.000		29628-376.01		SCHEIBENHALTER RECHTS	GLASS DISC HOLDER,RIGHT
0018.000		29628-330.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXING
		29656-002.75		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-248.01	2	SPULENLASCHE	COIL HOLDER
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-435		BILDR.A 66 EAK 71X01 WW.	PICT.TUBE A 66 EAK 71X01/
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0040.000	⚠	29305-165.13		NETZSCHALTEREINHEIT	POWER SWITCH UNIT
0040.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0040.300	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0040.400	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0040.600		29501-531.01		IR-HALTER	IR-HOLDER
		29501-076.90		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0045.000		29501-487.01		TASTENSATZ KEYBOARD	KEYS SET
0049.000		29608-674.01		ZUGENTLASTUNG	TENSION RELIEF
0050.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
		29305-022.42	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TP 720	TP 720
		21157-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-082.26	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 5360 TEXT KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5360 TEXT NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
D 566	8309-720-331	Z DIODE 30 C 0,5W
D 568	8309-210-144	DIODE BYW 76 TFK .03/BYW
D 569	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
D 572	8309-201-005	DIODE BA 157
D 584	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 585	8309-720-221	Z DIODE 22 B 0,5W
D 586	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 587	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 592	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 596	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 621	8308-560-384	GLR.SKB380C1500 L5B SEM/C
D 641	8309-200-021	DIODE BAV 21 ITT
D 647	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 648	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 651	8309-717-068	Z DIODE ZTK 6,8 ITT
D 653	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 661	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 671	8309-517-070	DIODE BYW 72 WW.S 344 D
D 672	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 681	8309-516-038	DIODE BYV 38 TFK
D 682	8309-517-097	DIODE BYT 56 M RA TFK
D 683	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 691	8309-517-074	DIODE BYW 72/S 344 D TFK/
D 831	8309-214-007	DIODE TD 041 TID/ITT
D 851	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 852	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 854	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 856	8309-214-010	DIODE TD 129 -GA
D 871	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
D 873	8309-215-045	DIODE 1 N 4148
F 856	8602-331-120	CER.RES.120 12,0 MT
IC 350	8305-332-820	IC TDA 2822 M SGS
IC 366	8305-352-009	IC TDA 2009 A SGS
IC 440	8305-338-145	IC TDA 8145
IC 520	8305-338-214	IC TDA 8214 B SGS
IC 631	8305-334-605	IC TDA 4605 SIE
IC 676	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 686	8305-205-703	IC MC 7805 CT
IC 811	8305-157-566	IC SDA 20562 A 00(GR/BP 07/08
IC 811	8305-157-565	IC SDA 20563-A001 09
IC 847	8305-158-254	IC SDA 2546
L 223	8104-982-051	FERRITPERLE HF 55 BTL
L 336	8140-505-247	DR A AX-GA 8,2UH
L 337	8140-505-075	DR A AX-GA 120UH
L 377	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 567	09246-846.21	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH
L 568	29500-804.07	FERRITPERLE M.DRAHT KPL
L 569	09245-405.08	O/W AUSKOPPELSPULE
WW.	09245-405.09	O/W AUSKOPPELSPULE
L 570	29500-804.07	FERRITPERLE M.DRAHT KPL
L 573	29203-110.97	LINEARITAETSREGLER
L 575	09240-110.21	DROSSEL 2,2 MH
L 601 ⚠	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
L 643	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 648	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 653	8140-525-934	DR AX 0411-GA 68UH
L 671	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 677	8140-525-346	DR B AX-GA 22UH
L 681	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 682	8104-982-001	FERRITPERLE-GA
L 691	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
R 242	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 263	8700-007-464	KSW AX 0207-GA 430 OHM

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
R 268	8700-007-464	KSW AX 0207-GA 430 OHM
R 273	8700-007-464	KSW AX 0207-GA 430 OHM
R 318 ⚠	8700-329-031	KSW LI 0207 NB 18 OHM
R 324 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB
R 341	8790-050-046	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 364 ⚠	8700-199-027	KSW AX 0204-GA NB
R 374 ⚠	8700-229-007	KSW AX 0207-GA NB
R 412	8792-001-135	ESTR.P6/A 1 KOHM LIN
R 422	8792-001-164	ESTR.P6/A 100 KOHM LIN
R 426	8700-007-496	KSW AX 0207-GA 9,1 KOHM
R 431	8773-297-040	ESTR.P 2,2 KOHM LIN PHI
R 441	8792-001-167	ESTR.P6/A 220 KOHM LIN
R 442	8700-005-757	KSW AX 0207-GA 3,3 MOHM
R 446	8700-007-397	KSW AX 0207-GA 0,68 OHM
R 447 ⚠	8700-199-049	KSW AX 0204-GA NB
R 506	8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN
R 507	8700-007-508	KSW AX 0207-GA 30 KOHM
R 514	8700-005-761	KSW AX 0207-GA 4,7 MOHM
R 516	8790-050-076	ESTR.SK10-A 680 KOHM LIN
R 525	8790-250-025	ESTR.PPK10-A 470 OHM LIN
R 532 ⚠	8700-252-017	KSW AX 0414 NE 4,7 OHM
R 549	8792-001-151	ESTR.P6/A 10 KOHM LIN
R 561	8792-001-109	ESTR.P6/A 100 OHM LIN
R 562	8766-327-001	MSW LI 0207 1 OHM 5%
R 569 ⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 572	8700-329-089	KSW LI 0207-NB 4,7 KOHM
R 573 ⚠	8705-221-271	MOW AX 0411 820 OHM 10%
R 576	8730-179-221	DRW 7 ST 6,8 OHM 10%
R 578	8710-338-145	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
R 586	8700-329-083	KSW LI 0207-NB 2,7 KOHM
R 591 ⚠	8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 596	8700-005-761	KSW AX 0207-GA 4,7 MOHM
R 609 ⚠	8311-200-010	DUO-PTC
R 621	8730-179-009	DRW 7 ST IMP 2,2 OHM 5%
R 623	8311-400-125	VDR SD/1 250V -GR
R 624 ⚠	8718-250-014	Z 0414 4,7 MOHM BEY
R 627 ⚠	8718-250-014	Z 0414 4,7 MOHM BEY
R 646	8750-210-305	DRW 7 ST 22 KOHM 10%
R 654	8796-101-136	ESTR.1,2 KOHM LIN FN „A“
R 677	8765-198-539	MSW AX 0207-GA 3,4 KOHM
R 684 ⚠	8730-239-603	DRWSI S7 3W 1,2 OHM
R 801	8765-044-169	MSW AX 0414-GA 10 MOHM
R 802	8765-044-169	MSW AX 0414-GA 10 MOHM
SI 563 ⚠	8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 601 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 624 ⚠	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T
SI 691 ⚠	8315-618-225	LOET-SI.-GR 1,25 A/T
T 241	8303-200-558	TRANS.BC 558
T 381	8303-200-548	TRANS.BC 548
T 382	8303-274-337	TRANS.BC 337-40
T 383	8302-210-806	TRANS.BD 808 MOT
T 463	8302-210-442	TRANS.BD 442 SGS
T 513	8303-284-637	TRANS.BC 637
T 522	8303-205-548	TRANS.BC 548 B
T 537	8303-201-548	TRANS.BC 548
T 572	8302-260-506	TRANS.BU 508 A PHI/SANYO/
T 583	8303-204-548	TRANS.BC 548 B
T 593	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 801	8303-207-548	TRANS.BC 548 C
T 836	8303-204-548	TRANS.BC 548 B
T 863	8303-207-548	TRANS.BC 548 C

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN **ALTERATIONS RESERVED**

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
TR 526 ⚠	29201-029.05	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL
TR 563 ⚠	09246-864.04	TREIBERTRAFO
TR 651 ⚠	29201-312.97	SPERRWANDLERTRAFO KPL

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

1 / 94

ST 70 - 675 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.21283-0181
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CZ 7581 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-029.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT
0001.200		29602-603.01		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM (LABEL)
0001.300		29628-073.01	2	FUSS	FOOT
0001.400		29608-864.01	2	SOCKELEINLAGE	BEASE INSERT
0001.500		29602-758.01		LS-GITTER KPL. RECHTS	LS-GRILLE
0001.600		29628-443.01		LS-GITTER MONTIERT LINKS	LS-GRILLE
0001.700		29602-762.01		SCHRIFTZUG	LABEL
0001.900		29634-633.02		ABDECKUNG DRUCK KPL.	COVER
0004.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0006.000		29631-328.01		GEHAEUSE-RUECKTEIL	CABINET BACK
0008.000		29617-676.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE IDENT LABEL
0011.000		29628-487.01		KLAMMER LINKS CHASSIBEF.	CLAMP
0012.000		29628-488.01		KLAMMER RECHTS CHASSIBEF.	CLAMP
		29656-002.75		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-248.01	2	SPULENLASCHE	COIL HOLDER
0024.000	⚠	09246-188.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-453		BILDR.A 66 EAK 252X01 PHI	PICT.TUBE A 66 EAK 252X01
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-074.88		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29501-485.01		TASTENSATZ BEDIENEINHEIT	KEYS SET
0030.200		29703-357.02	4	TASTSCHALTER BEDIENTEILPLATTE	TACT SWITCH
0040.000	⚠	29305-165.01		NETZSCHALTEREINHEIT	POWER SWITCH UNIT
0040.100		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0040.200	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0040.300		29634-861.01		NETZABDECKUNG	MAINS COVER
0040.400	⚠	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0045.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
0046.000		29634-614.01		TASTENKNOPF NETZ	KNOB
0047.000		29624-826.01		ZUGENTLASTUNG	STRESS RELIEF
		29305-022.74	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-058.01	X	TELE PILOT TP 663	TP 663 TELEPILOT
		29701-074.08	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 5361 TOP STEREO KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5361 TOP STEREO NO SAPRE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION (D / GB)	
DP 1841	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
DP 1861	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
DP 1871	8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK	
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300	
IC 1860	8305-202-242	IC UAA 2022	MOT
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022	MOT

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION (D / GB)

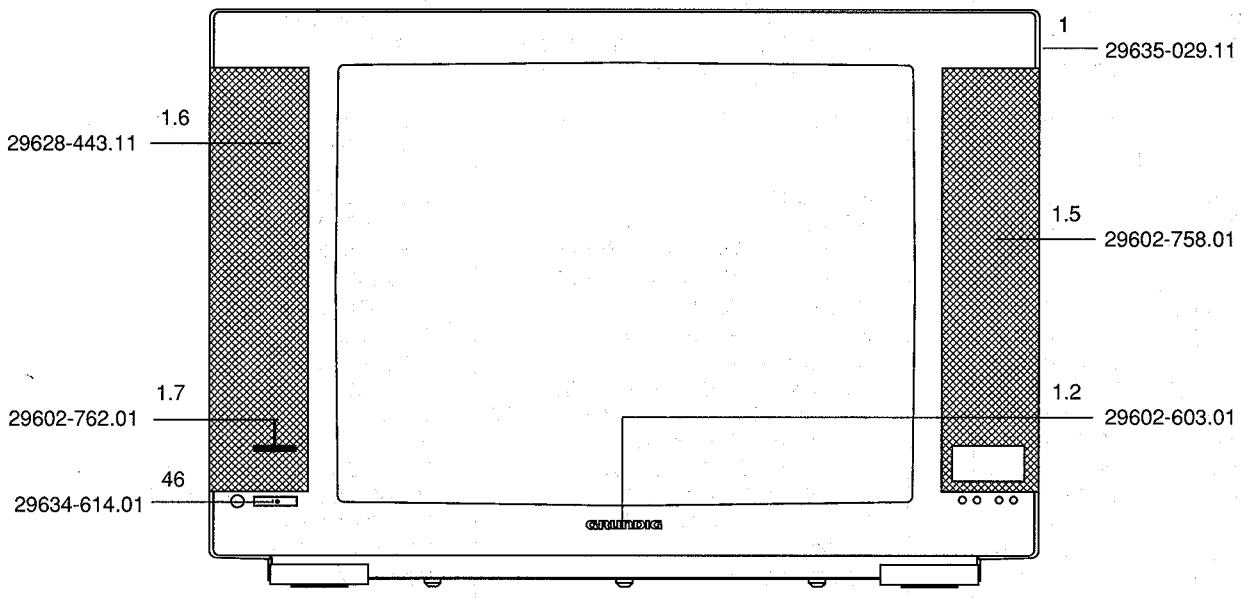

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ALTERATIONS RESERVED

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

1 / 94

WIEN S ST 1663 TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.21261-0161
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CA 0261 GRAU MET.

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION GB
0001.000		29635-034.07		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29628-398.01		GITTER KPL RECHTS	GRID, GRILLE
0001.200		29628-399.01		GITTER KPL LINKS	GRID, GRILLE
0001.300		29634-671.02		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP
0001.400		29634-932.01		LED-FENSTER DRUCK KPL	LED WINDOW
0001.500		29602-603.02		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0003.000		29634-659.01		ZIERLEISTE I OBEN	DECORATIVE STRIP
0004.000		29634-703.09		ZIERLEISTE II KPL UNTEN	DECORATIVE STRIP
0007.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0011.000		29631-457.03		RUECKWAND	REAR PANEL
0012.000		29617-597.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE IDENT LABEL
0013.000		29628-487.01		KLAMMER RECHTS	CLAMP
0014.000		29628-488.01		KLAMMER LINKS	CLAMP
		29656-002.76		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	ASSEMBLY ACCESS. FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	12	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0022.000		29607-247.01	2	SPULENLASCHE	COIL STRAP
0022.100		29607-275.01	2	SPULENLASCHE F. VIDEOCOLOR	COIL STRAP
0024.000	⚠	09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-191.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-397		BILDR.A 59 EAK 252X01 PHI	PICT.TUBE A 59 EAK 252X01
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-074.86		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29501-477.01		LED-FENSTER DR.KPL.	LED WINDOW
0030.200		29501-480.01		TASTENSATZ BEDIENPLATTE	KEYS SET
0030.300		29703-357.02	4	TASTSCHALTER KEYBOARD	TACT SWITCH
0045.000		29305-008.17		KOPFHOEHRERANSCHLUSSPL.	EAR PHONE CONNECTION PANEL
0045.100		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	STEREO COAXIAL SOCKET
0050.000		29304-065.88		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0050.100	⚠	29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG, LOWER PART
0050.200		29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0051.000		29634-666.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY HEAD
0051.100		29703-375.01	2	DRUCKFEDER TASTENKNOPF	PRESSURE SPRING
0052.000	⚠	8290-991-307		NETZKABEL KPL	POWER CABLE
		29305-022.74	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29622-059.06	X	TELE PILOT TP 720	TP 720
		21261-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-082.55	X	COLOR-EINBAUCHASSIS CUC 5 CUC 5361 TOP STEREO KEIN E-TEIL	COLOR TV CHASSIS CUC 5361 TOP STEREO NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ALTERATIONS RESERVED

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)
D 1801	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
D 1841	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1842	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1843	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1844	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1846	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1847	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1848	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1861	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1862	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1863	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1864	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1866	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1867	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1868	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1869	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1871	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1872	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1873	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1874	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1876	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1877	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
D 1878	8309-922-421	LE DIODE TLHO 4201 R,S,T
IC 1800	8305-367-530	IC TFMS 5300
IC 1860	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT
IC 1870	8305-202-242	IC UAA 2022 MOT
T 1801	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 1802	8303-205-558	TRANS.BC 558 B

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D) / DESCRIPTION (GB)

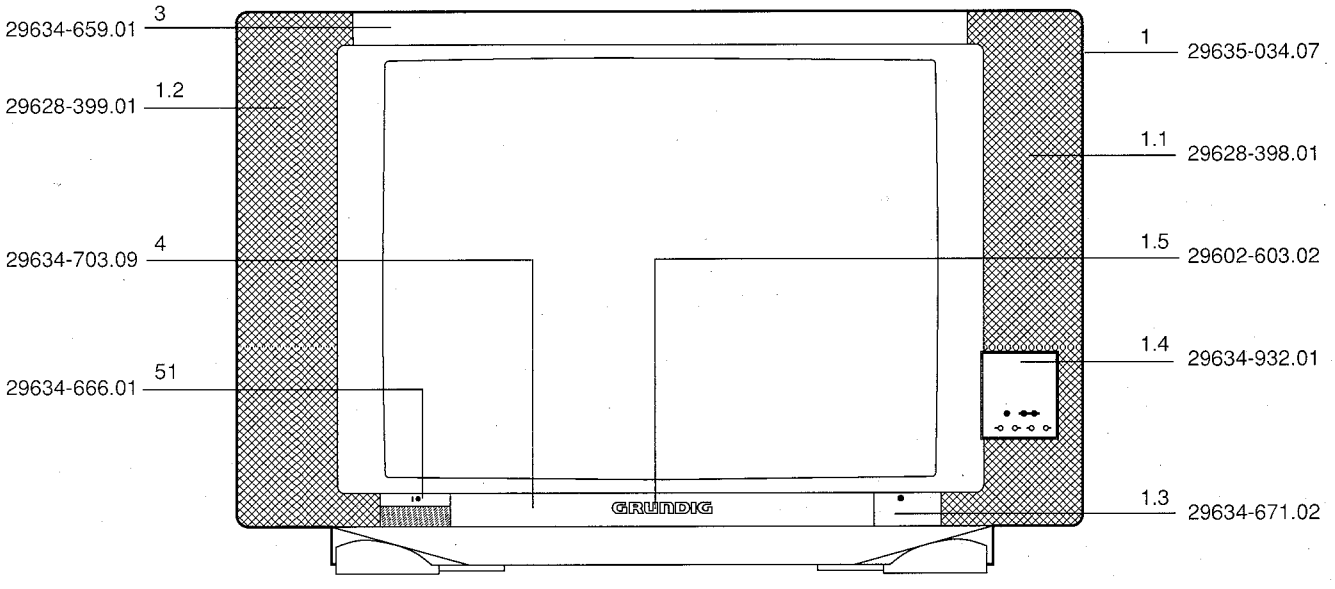

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

(!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.